


# Delock Konwerter 2.5" z 22-pinowym złączem SATA / USB 2.0 typu Mini-B > 1 x gniazdo mSATA / Mini PCIe

## Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysku SSD mSATA o połówkowym lub pełnym formacie i może być on używany jako zamiennik w przypadku dysku HDD 2.5". Dlatego też, konwerter jest podłączany poprzez 22-pinowe złącze SATA do systemu, a opcjonalne źródło zasilania może być utrzymywane przez port USB. Następnie można podłączać moduł Mini PCIe oparty na USB zamiast dysku SSD mSATA i zostanie on zintegrowany z systemem poprzez port USB Mini-B.

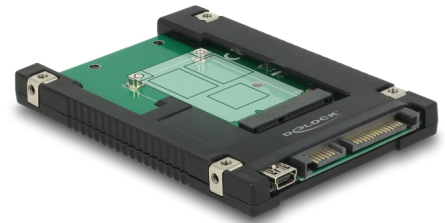

**Numer artykułu 62853**

EAN: 4043619628537

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
  - 1 x USB 2.0 Typ Mini-B żeński
  - 1 x gniazdo mSATA / Mini PCIe (rozmiar połówkowy / pełny)
- Złącze Mini PCIe: USB
- Kształt: 2.5"
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Do modułu mSATA 3,3 V
- Zasilanie przez 15-pinowy wtyk SATA lub żeński wtyk Mini USB
- Bootowalny
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 70 x 7 mm

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.19 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Wolny 22-pinowy interfejs SATA

- Wolne złącze USB (w przypadku Mini PCIe lub źródła zasilania)

---

## Zawartość opakowania

- Konwerter
- Śruby
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Kształt:	2.5"
Funkcja :	Bootowalny
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ Mini-B żeński
złącze 3:	1 x gniazdo mSATA / Mini PCIe (rozmiar połówkowy / pełny)

## Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
-----------------------------	--------

## Physical characteristics

Długość:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm