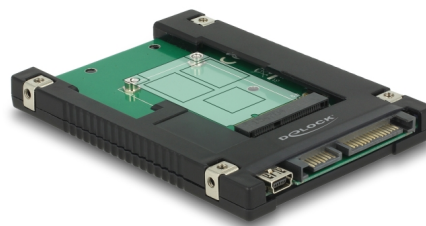


Delock Convertor de 2.5" cu interfață SATA cu 22 de pini / port USB 2.0 tip Mini-B > 1 x fantă mSATA / Mini PCIe

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock permite conectarea unei unități SSD mSATA în format la jumătate din dimensiuni sau de dimensiuni complete, care poate fi utilizată drept unitate de schimb pentru un hard disk de 2.5". Astfel, convertorul va fi conectat prin interfața SATA cu 22 de pini la sistem, iar opțional, sursa de alimentare poate fi conectată la portul USB.

În plus, în locul unității SSD mSATA, un modul Mini PCIe bazat pe USB poate fi conectat și va fi integrat în sistem prin portul USB Mini-B.

**Nr. 62853**

EAN: 4043619628537

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, tată
 - 1 x USB 2.0 Tip Mini-B, mamă
 - 1 x fantă mSATA / Mini PCIe (jumătate / complet)
- Interfață Mini PCIe: USB
- Factor de formă: 2.5"
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Pentru module mSATA de 3,3 V
- Sursă de alimentare prin fișă SATA cu 15 pini sau conector mamă mini USB
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiunii (LxlxÎ): cca 100 x 70 x 7 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.19 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- O interfață SATA cu 22 de pini liberă
- O interfață USB liberă (pentru Mini PCIe sau sursa de alimentare)

Pachetul contine

- Convertor
- Șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	2.5"
Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată
Conector 2:	1 x USB 2.0 Tip Mini-B mamă
connector 3:	1 x fantă mSATA / Mini PCIe (jumătate / complet)

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
---------------------	--------

Physical characteristics

Lungime:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm