


Delock Konwerter 2.5" z 22-pinowym złączem SATA > M.2 / mSATA z ramką, 7 mm

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysków SSD M.2 w formacie 2280, 2260, 2242 oraz 2230 lub modułu mSATA o połówkowym lub pełnym rozmiarze. Jeżeli oba gniazda są zajęte, można używać jedynie dysku SSD M.2. Ten konwerter można instalować w systemie poprzez złącze SATA.

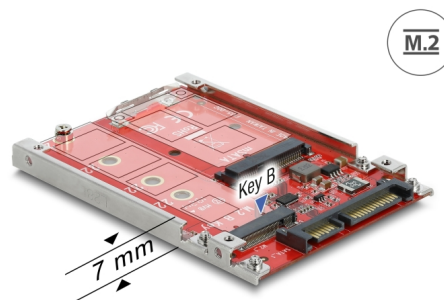

Numer artykułu 62859

EAN: 4043619628599

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski >
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
 - 1 x gniazdo mSATA (rozmiar połówkowy / pełny)
- Interfejs: SATA
- Kształt: 2.5"
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:
 - Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Maksymalny prąd dla modułów: 4A
- Bootowalny
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 70 x 7 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.4 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Wolny 22-pinowy interfejs SATA

Zawartość opakowania

- Konwerter
- 2.5" ramka
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	2.5"
Funkcja :	Bootowalny
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów

Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
Złącze 2:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
złącze 3:	1 x gniazdo mSATA (rozmiar połówkowy / pełny)

Physical characteristics

Długość:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm