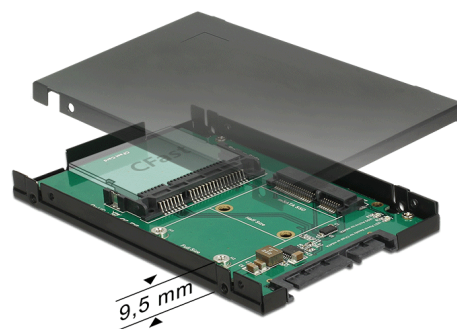


Delock Convertor de 2.5" cu conector SATA cu 22 de pini > 1 x mSATA / 1 x CFast - 9,5 mm

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock permite conectarea unei unități SSD mSATA la jumătate din dimensiuni sau de dimensiune completă sau unei plăci de memorie CFast. Dacă ambele fante sunt ocupate, se poate folosi numai unitatea SSD mSATA. Convertorul poate fi instalat în sistem printr-o interfață SATA.

**Nr. 62862**

EAN: 4043619628629

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, tată >
 - 1 x fantă mSATA (jumătate / complet)
 - 1 x fantă CFast
- Acceptă CFast 1.0 și 2.0
- Putere maximă pentru module: 4 A
- Protecție la scurtcircuit, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Indicator cu LED
- Dimensiunii (LxlxÎ): cca 100 x 70 x 9,5 mm


Cerinte de sistem

- O interfață SATA liberă

Pachetul contine

- Convertor SATA > mSATA / CFast
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Indicator cu LED:	power and activity
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protecție la scurtcircuit Protecție la supraîncălzire

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată
Conector 2:	1 x mSATA slot
connector 3:	1 x fantă CFast

Physical characteristics

Lungime:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm