

Delock Προσαρμογέας U.2 SFF-8639 > PCIe x4 με δίσκο στερέωσης

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock μπορεί να συνδεθεί μέσω μιας διεπαφής U.2 στο σύστημα και παρέχει μια υποδοχή PCI Express x4 NVMe. Σε αυτή την υποδοχή μπορείτε να συνδέσετε κάρτες PCI Express με υποδοχή M.2 για μονάδες M.2 PCIe.



Αρ. προϊόντος 62863

EAN: 4043619628636

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x U.2 SFF-8639 αρσενικό >
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 4 A
- Τάση εξόδου: 3,3 V
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
 - προσαρμογέας: περ. 85 x 45 x 15 mm
 - δίσκος στερέωσης: περ. 95 x 70 x 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 3.20 ή νεότερο

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.2 SFF-8639

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Δίσκος στερέωσης
- Βίδες και διαχωριστικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

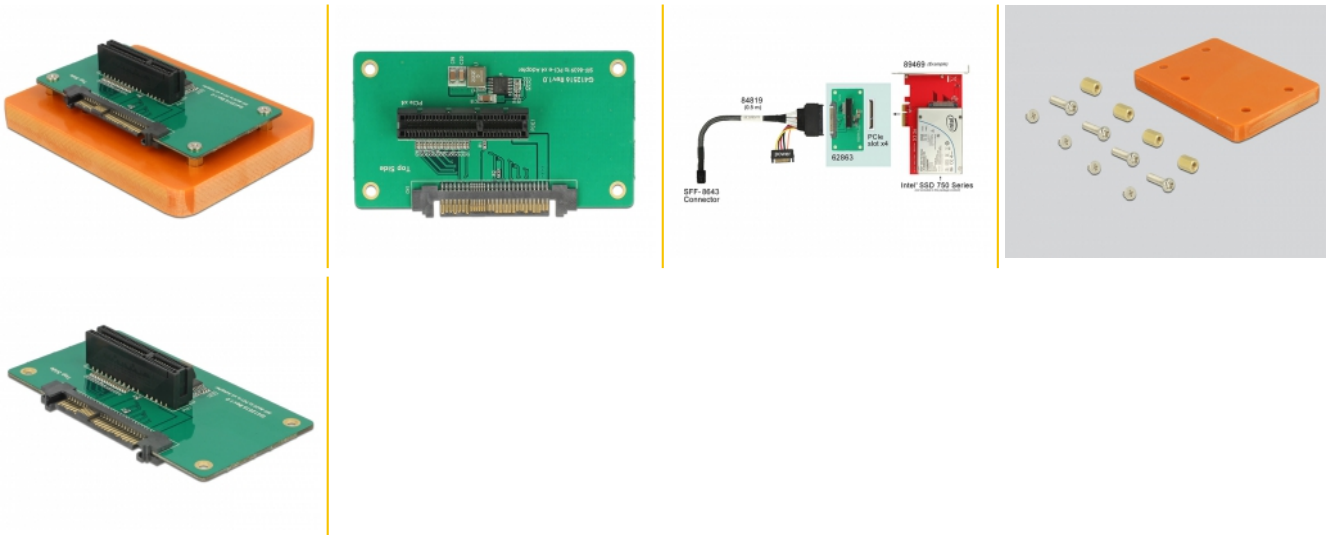

General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) εκκίνησης, από UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Προστασία βραχυκλώματος Προστασία υπερθέρμανσης

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x U.2 SFF-8639 αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x4, V3.0

Technical characteristics

Τάση:	3.3 V output current
-------	----------------------