


Delock Převodník U.2 SFF-8639 NVMe / SATA 22 pin > 1 x M.2 Key M

Popis

Tento Delock převodník umožňuje spojení mezi U.2 SFF-8639 a M.2 SSD ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230. To umožňuje připojit PCIe nebo SATA M.2 SSD. Převodník může být nainstalován do vašeho systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin během používání SATA M.2 SSD, nebo přes rozhraní U.2 při používání PCIe M.2 SSD.

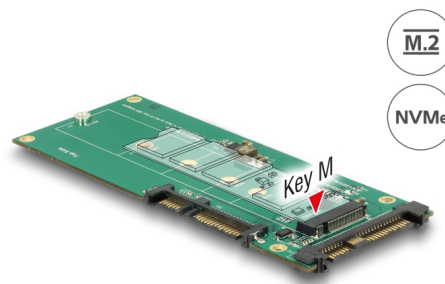

Číslo produktu 62864

EAN: 4043619628643

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x U.2 SFF-8639 samec (pro PCIe SSD 2 nebo 4 linky)
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice (pro SATA SSD)
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Rozhraní: SATA / PCIe (2 nebo 4 linky)
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED diody pro napájení a aktivitu
- Možnost bootování
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Maximální výstupní proud: 3 A
- Proudová ochrana, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 130 x 52 x 6 mm


Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.20 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volné rozhraní U.2 SFF-8639 (PCIe SSD) nebo
- Volné SATA 22 pin rozhraní (SATA SSD)

Obsah balení

- Převodník
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED indikátor:	napájení a přenos dat
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí

Interface

Konektor 1:	1 x U.2 SFF-8639 samec
Konektor 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
konektor 3:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

Physical characteristics

Délka:	130 mm
Width:	52 mm
Height:	6 mm

