


Delock Pretvornik U.2 SFF-8639 NVMe / SATA 22-polni > 1 x M.2 M ključ

Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje M.2 SSD u 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 formatu. Omogućava spajanje PCIe ili SATA M.2 SSD. Pretvornik se može ugraditi u kućište sustava putem SATA 22-polnog sučelja tijekom korištenja SATA M.2 SSD, ili putem U.2 sučelja tijekom korištenja PCIe M.2 SSD.

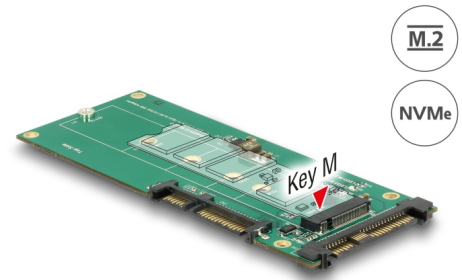

Predmet br. 62864

EAN: 4043619628643

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x U.2 SFF-8639 muški (za PCIe SSD-e s 2 ili 4 trake)
 - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski (za SATA SSD-e)
 - 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Sučelje: SATA / PCIe (2 ili 4 trake)
- Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na SATA ili PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- LED indikatori za napajanje i aktivnost
- Može se pokrenuti
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Maksimalna izlazna struja: 3 A
- Prekostrujna zaštita, zaštita od pregrijavanja, zaštita od kratkog spoja
- ESD zaštita do 2 kV
- Mjere (DxŠxV): oko 130 x 52 x 6 mm


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.20 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Slobodno U.2 SFF-8639 sučelje (PCIe SSD) ili
- Slobodno 22-polno SATA sučelje (SATA SSD)

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

Slike



General

| | |
|---|---|
| Funkcija: | pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.2 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
| LED indikator: | power and activity |
| Slot: | PCIe SATA |
| Supported module: | Podržava M.2 module u formatima 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe |
| Maksimalna visina komponenti na modulu: | Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula |
| Protection: | ESD (Electrostatic Discharge) Zaštita od kratkog spoja Zaštita od pregrijavanja |

Interface

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x U.2 SFF-8639 muški |
| Priključak 2: | 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, muški |
| priključak 3: | 1 x 67-polni M.2 kod M utor |

Physical characteristics

| | |
|----------|--------|
| Duljina: | 130 mm |
| Width: | 52 mm |
| Height: | 6 mm |

