


Delock 2.5" Převodník SATA 22 pin > 1 x M.2 klíč B + 1 x mSATA - 9,5 mm

Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje připojení M.2 SATA SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 nebo modul mSATA ve formátu half size nebo full size. Jestliže jsou obsazeny oba sloty, pak může být používán jen M.2 SSD. Převodník může být nainstalován do systému skrze rozhraní SATA 22 pin.

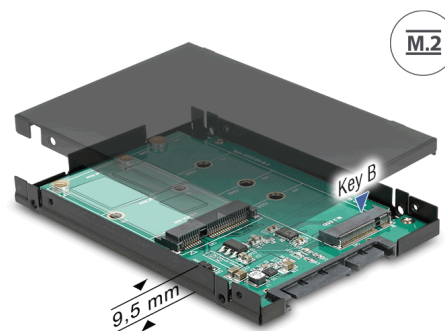

Číslo produktu 62866

EAN: 4043619628667

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
 - 1 x mSATA slot (half size / full size)
- Rozhraní: SATA
- Provedení: 2.5"
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm
je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED indikátor
- Maximální proud pro moduly: 3 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 9,5 mm


Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.20 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volné SATA 22 pin rozhraní

Obsah balení

- Převodník s 2.5" pouzdem
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot
konektor 3:	1 x mSATA slot (half size / full size)

Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm