


Delock Concentrador USB 3.1 Gen 1 externo USB Type-C™ > 3 x USB Tipo-A + Lector de tarjetas SD de 2 ranuras blanco

Descripción

Este concentrador USB de Delock se puede conectar a un equipo a través de una interfaz USB Type-C™. Amplía el equipo con tres conectores USB Tipo-A y con dos ranuras para tarjetas de memoria SD y Micro-SD. Si el concentrador se conecta a un equipo con una interfaz USB 3.1, una corriente máxima de 900 mA se divide entre los puertos USB y el lector de tarjetas. Si es necesario, se puede conectar una fuente de alimentación opcional o un cable de alimentación opcional a la toma de alimentación.

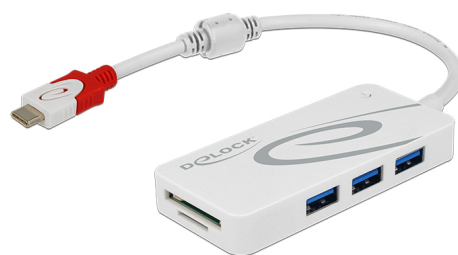

Número de elemento 62901

EAN: 4043619629015

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x Ranura para tarjetas SD
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
 - 1 x Conector de CC 5 V
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3520 (Concentrador), GL3224 (Lector de tarjetas)
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
 - 1. Ranura Secure Digital**
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Ranura micro Secure Digital**
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Cable USB directamente en el concentrador (longitud aprox. 15 cm)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x núcleo de ferrita

- Color: blanco
- Conectar y listo (Plug & Play)

Especificación del conector de alimentación

- 5 V, tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - Interior: ø aprox. 1,35 mm
 - Exterior: ø aprox. 3,5 mm
 - Longitud: aprox. 9 mm
- Cable de alimentación opcional: [Delock 823777](#)
- Fuente de alimentación opcional: [Navilock 41337](#)

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.11, Android ex 6.0
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Concentrador USB + Lector de tarjetas
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Función : | Conectar y listo |
| Supported operating system: | Android 6.0 o superior Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.11 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|----------|--|
| Salida: | 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Conector de CC 5 V |
| Entrada: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho |

Technical characteristics

| | |
|---|--------------------------------|
| Conjunto de chips: | Genesys Logic GL3520 GL3224 |
| Velocidades de transferencias de datos: | USB 5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Núcleo de ferrita: | 1 x |
| Longitud del cable: | 15 cm |
| Acabado del conector: | chapado en oro |
| Longitud: | 90 mm |
| Width: | 40 mm |
| Height: | 13 mm |

Color:

blanco

