


# Delock PCI Express x1 Kartica na 3 x serijski RS-232 + 1 x TTL 3,3 V / RS-232 s napajanjem

## Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo trima vanjskim RS-232 ulazima i jednim TTL 3,3 V / RS-232 ulazom. Različiti uređaji poput pristupnika, plotera, pisača, linijskih proširenja, dongle ključeva ili ugrađenih modula, programabilnih logičkih blokova (FPGA), upravljača, itd. mogu biti priključeni na ovu karticu. Povezani uređaji mogu se dodatno napajati naponom od 5 V ili 12 V. Pomoću isporučenih niskoprofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.

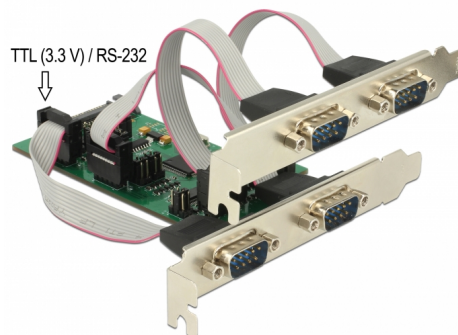

### Predmet br. 62922

EAN: 4043619629220

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski:
    - 3 x serijska muška RS-232 DB9
    - 1 x serijska muška TTL 3,3 V / RS-232 DB9
  - unutarnji:
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
    - 1 x SATA priključak za napajanje
- Skup čipova: WCH384L
- Napon od 5 V ili 12 V može se pojedinačno podesiti za svaki priključak pomoću prenosnice (kontakti 1 ili 9)
- Signali: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Brzina prijenosa podataka:
  - RS-232 do 230 Kbps
  - TTL do 921 Kbps
- FIFO: 128 bajta
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Podatkovnih bitova: 4, 5, 6, 7, 8
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto

- Kompatibilno s 16C950 UART
- Mjere (DxŠxV): oko 125 x 66 x 22 mm


## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom i jednim stražnjim utorom
- Napajanje sa slobodnim SATA spojnicima za napajanje

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 2 x nosač niskog profila
- 11 x kratkospojnik
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Slike

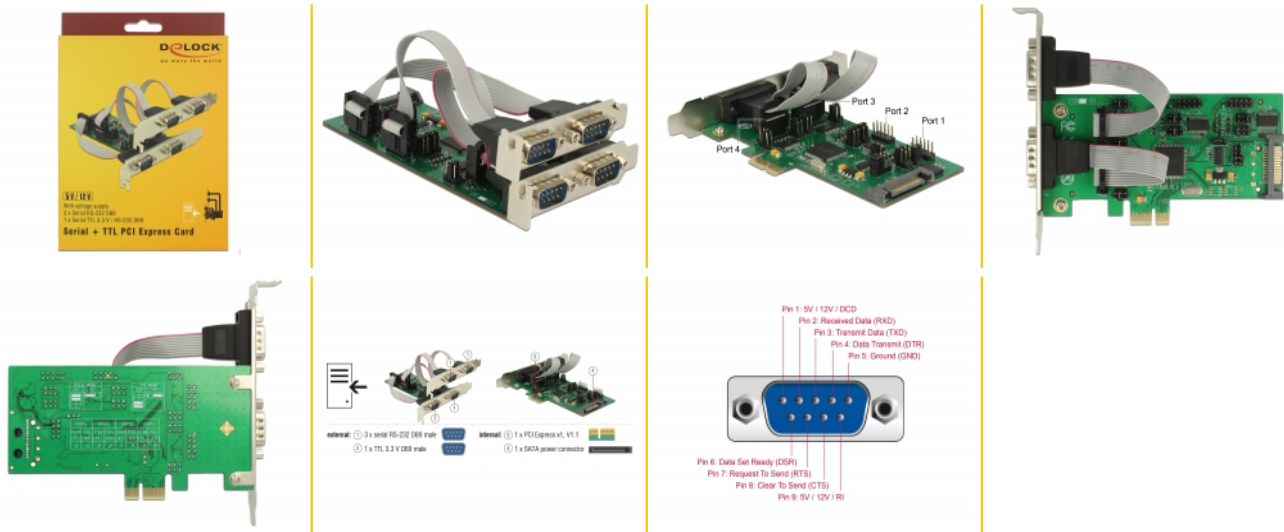

## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Čimbenik oblika:            | niskoprofilni  |
| Tehnički podaci:            | RS-232 (EIA / TIA)<br>TTL/CMOS<br>PCIe 1.1   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |
| Slot:                       | PCIe   |

## Interface

|            |   |
|------------|---|
| Izlaz:     | 4 x Serial DB9 5 V / 12 V on DCD / RI                               |
| Vanjski:   | 1 x TTL 3.3V DB9 male<br>4 x serijska muška RS-232 DB9              |
| Unutarnji: | 1 x PCI Express x1, V1.1<br>1 x SATA 15-polni kabel napajanja muški |

## Technical characteristics

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Skup čipova:               | WCH384L                                     |
| Brzina prijenosa podataka: | RS-232 up to 230 kbps<br>TTL up to 921 Kbps |
| FIFO:                      | 128 byte                                    |
| Premosnik:                 | 11 x  |
| Maximum current:           | 2 A   |
| Napon:                     | Power over System (POS)                     |
| UART:                      | 16C950                                      |

## Physical characteristics

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni                 |
| Vrsta vijka:                  | #4-40 UNC                 |
| Slot bracket:                 | niskoprofilni<br>standard |
| Depth:                        | 22 mm                     |
| Width:                        | 125 mm                    |
| Height:                       | 66 mm                     |
| Boja:                         | zeleno                    |