


Delock 2.5" Konverter SATA 22 Pin > 1 x M.2 / 1 x CFAST - 9,5 mm Gehäuse

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de una unidad de estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 o una tarjeta de memoria CFAST. El convertidor se puede instalar en un sistema mediante la interfaz SATA.

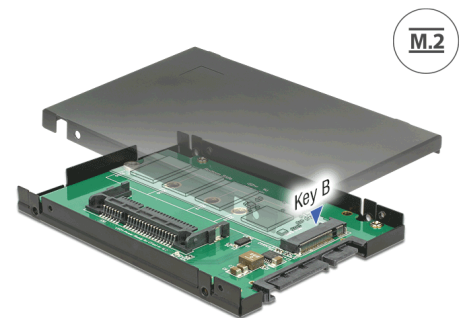

Número de elemento 62944

EAN: 4043619629442

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho >
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
 - 1 x Ranura para tarjetas CFAST
- Admite CFAST 1.0 y 2.0
- Interfaz: SATA
- Factor de forma: 2.5"
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Consumo máximo para módulos: 4 A
- Protección contra cortocircuito, protección contra exceso de temperatura
- Protección ESD de hasta 2 kV
- Permite el reinicio
- Indicador LED
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 100 x 70 x 9,5 mm


Requisitos del sistema

- Una interfaz Mini SATA disponible
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x

Contenido del paquete

- Convertidor SATA > M.2 / CFast
- Carcasa de 2.5"
- Material de montaje
- Manual del usuario

Image

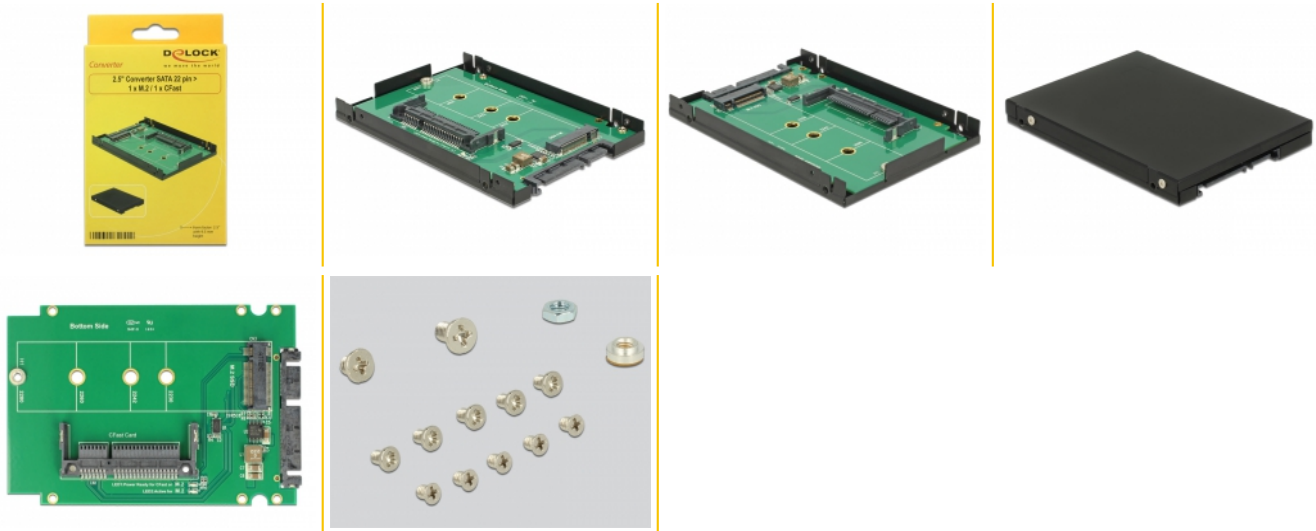

General

Factor de forma:	2.5"
Función :	Permite el reinicio
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 o superior Linux Kernel 4.x o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecalentamientos

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
conector 3:	1 x Ranura para tarjetas CFast

Physical characteristics

Longitud:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm