


# Delock 2.5" Konverter SATA 22 Pin > 1 x M.2 / 1 x CFast - 9,5 mm Gehäuse

## Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 o una scheda di memoria CFast. Il convertitore può essere installato nel sistema tramite l'interfaccia SATA.

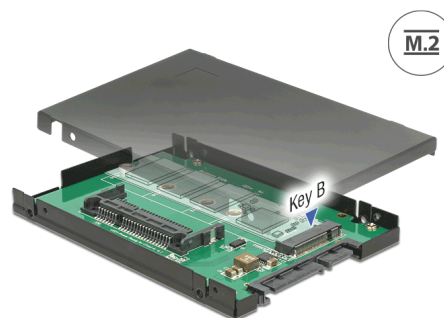

### Articolo n. 62944

EAN: 4043619629442

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio >
  - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
  - 1 x slot CFast
- Supporta CFast 1.0 e 2.0
- Interfaccia: SATA
- Fattore di forma: 2.5"
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Massima potenza per i moduli: 4 A
- Protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento
- Protezione ESD fino a 2 kV
- Avviabile
- Indicatore LED
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 70 x 9,5 mm


## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SATA libera
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x

## Contenuto della confezione

- Convertitore SATA > M.2 / CFast
- Alloggio da 2.5"
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

## Immagini

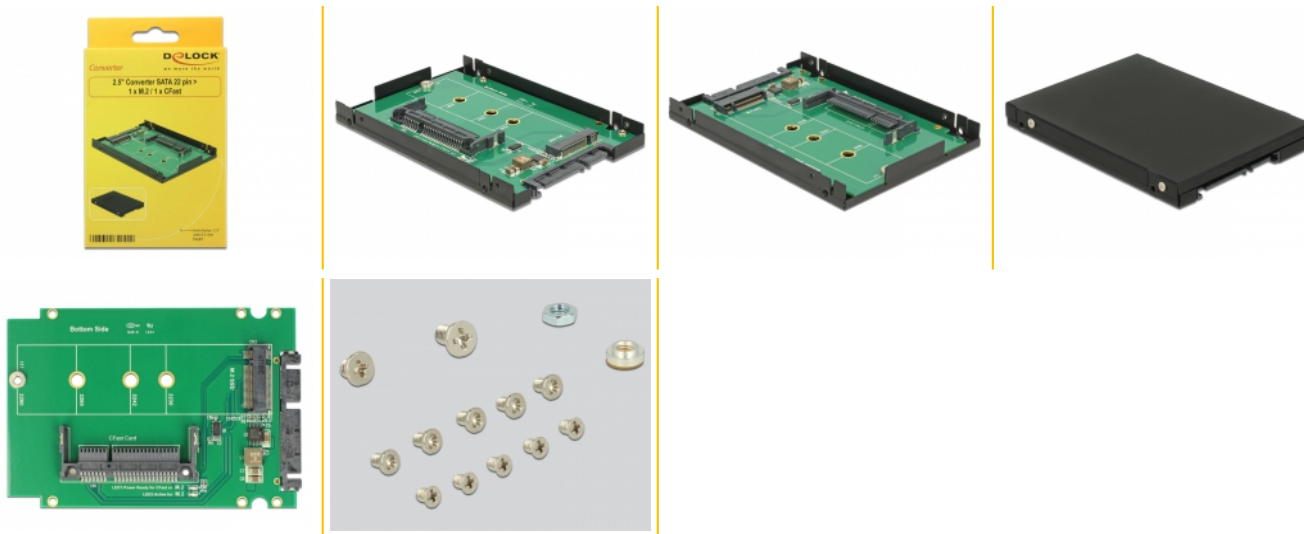

## General

Fattore di forma:	2.5"
Function:	Avviabile
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 o superiore Linux Kernel 4.x o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protezione da cortocircuito Protezione da surriscaldamento

## Interface

Connettore 1:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
connector 3:	1 x slot CFast

## Physical characteristics

Lunghezza:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm