


Delock Převodník U.2 SFF-8639 / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 Key M

Popis

Tento Delock konvertor umožňuje připojit M.2 SSD ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230. Konvertor může být instalován do systému skz U.2 SFF-8639 nebo U.2 SFF-8643 rozhraní.

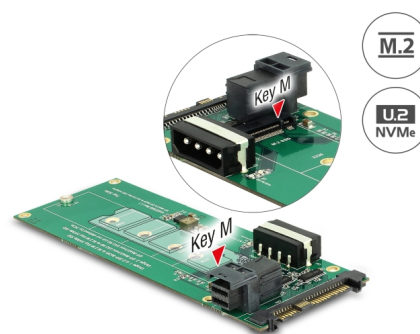

Číslo produktu 62945

EAN: 4043619629459

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x 68 pin U.2 SFF-8639 samec
 - 1 x 36 pin SFF-8643 samice
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
 - 1 x Molex 4 pin samec
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje moduly M.2 ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED diody pro napájení a aktivitu
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Maximální výstupní proud: 4 A
- Proudová ochrana, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 145 x 52 x 16 mm


Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6.x
- Volné rozhraní U.2 SFF-8639 nebo
- Volné rozhraní U.2 SFF-8643

Obsah balení

- Převodník
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství

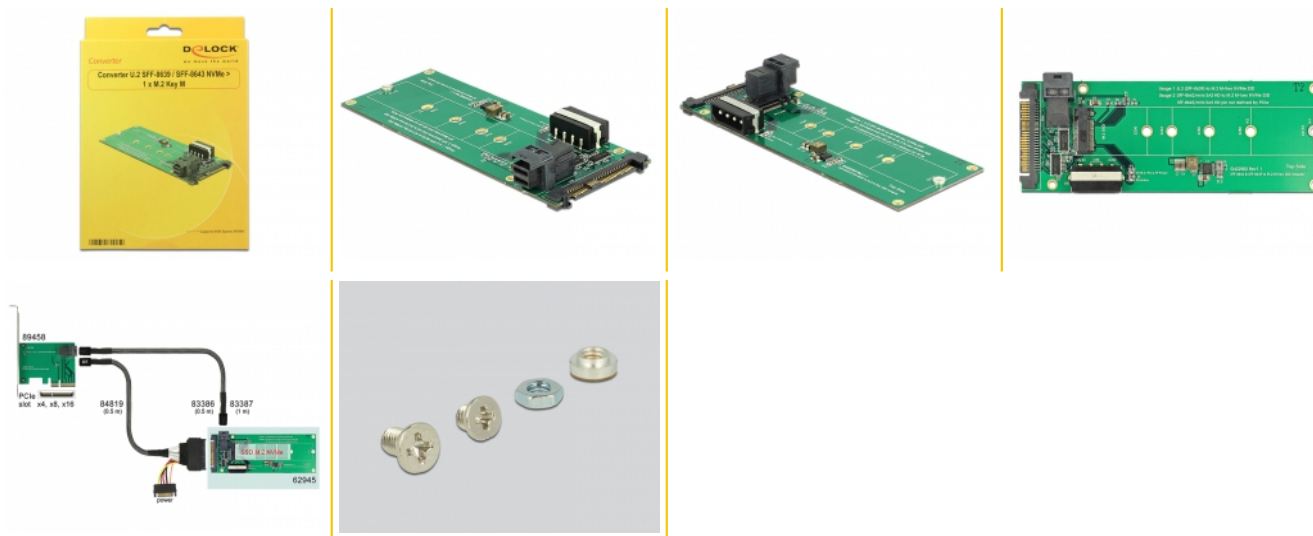

General

Funkce :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	napájení a přenos dat
Slot:	PCIe
Supported module:	Podporuje M.2 moduly ve formátu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Ochrana proti přehřátí Overcharge protection

Interface

Konektor 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Konektor 2:	1 x 36 pin SFF-8643 samice
konektor 3:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot
konektor 4:	1 x Molex 4 pin samec

Physical characteristics

Délka:	142 mm
Width:	52 mm
Height:	16 mm