


Delock Convertisseur U.2 SFF-8639 / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 Touche M

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 22110, 2280, 2260, 2242 et 2230. Le convertisseur peut être installé dans le système via une interface U.2 SFF-8639 ou U.2 SFF-8643.

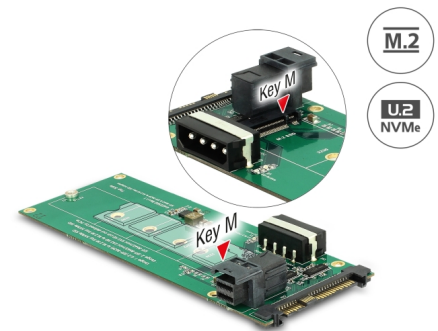

N° produit 62945

EAN: 4043619629459

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x U.2 SFF-8639 à 68 broches mâle
 - 1 x SFF-8643 à 36 broches femelle
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
 - 1 x Molex 4 broches mâle
- Interface : PCIe
- Prise en charge des modules M.2 au format: 22110, 2280, 2260, 2242 ou 2230 avec la touche M ou la touche B + M, basés sur PCIe
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- LED d'alimentation et d'activité
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Courant de sortie maximum : 4 A
- Protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes
- Protection DES jusqu'à 2 kV
- Dimensions (LxlxH) : env. 145 x 52 x 16 mm


Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- Une interface U.2 SFF-8639 disponible ou
- Une interface U.2 SFF-8643 disponible

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Image

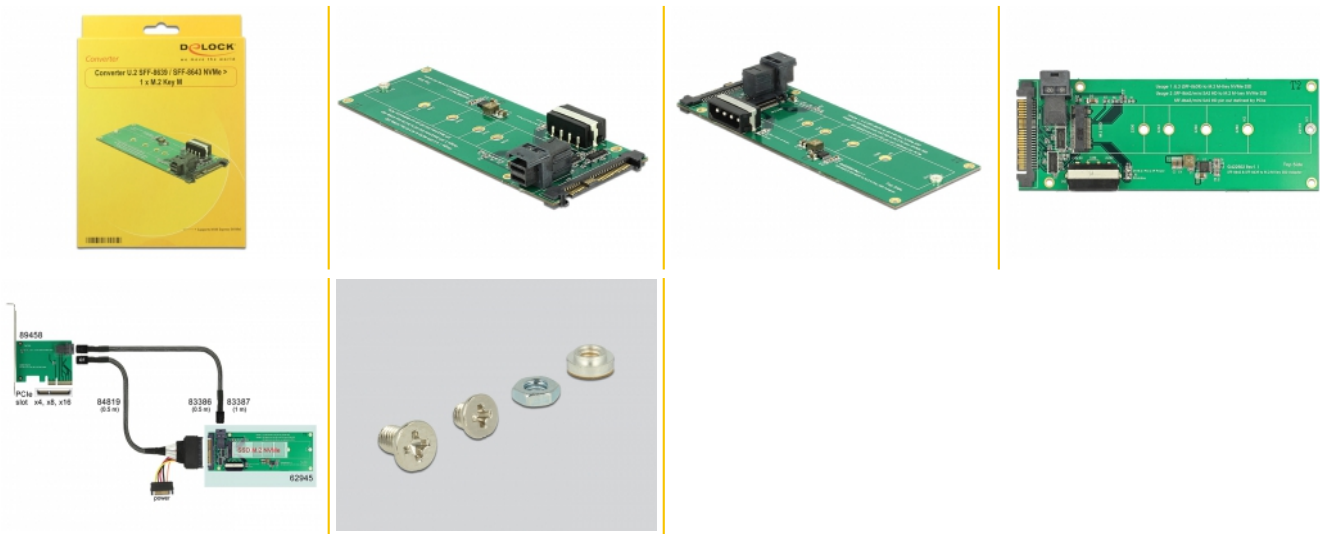

General

Fonction :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	power and activity
Slot:	PCIe
Supported module:	Prise en charge de modules M.2 aux formats 22110, 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protection contre les surchauffes Overcharge protection

Interface

Connecteur 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Connecteur 2:	1 x SFF-8643 à 36 broches femelle
connecteur 3:	1 x M.2 à 67 broches fente clé M
connecteur 4:	1 x Molex 4 broches mâle

Physical characteristics

Longueur:	142 mm
Width:	52 mm
Height:	16 mm