


# Delock Convertitore U.2 SFF-8639 / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 chiave M

## Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 22110, 2280, 2260, 2242 e 2230. Il convertitore può essere installato nel sistema tramite l'interfaccia U.2 SFF-8639 o U.2 SFF-8643.

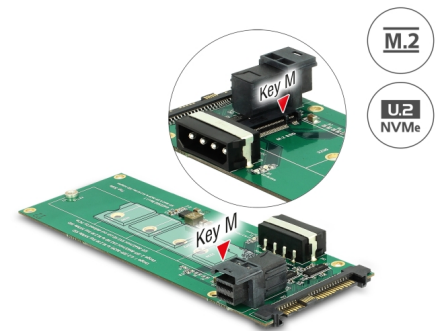

### Articolo n. 62945

EAN: 4043619629459

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x U.2 SFF-8639 a 68 pin maschio
  - 1 x SFF-8643 a 36 pin femmina
  - 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
  - 1 x Molex a 4 pin maschio
- Interfaccia: PCIe
- Supporta moduli M.2 in formato 22110, 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- LED per alimentazione e attività
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Corrente di uscita massima: 4 A
- Protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento
- Protezione ESD fino a 2 kV
- Dimensioni (LxPxA): ca. 145 x 52 x 16 mm


## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- Un'interfaccia U.2 SFF-8639 libera o
- Un'interfaccia U.2 SFF-8643 libera

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

## Immagini

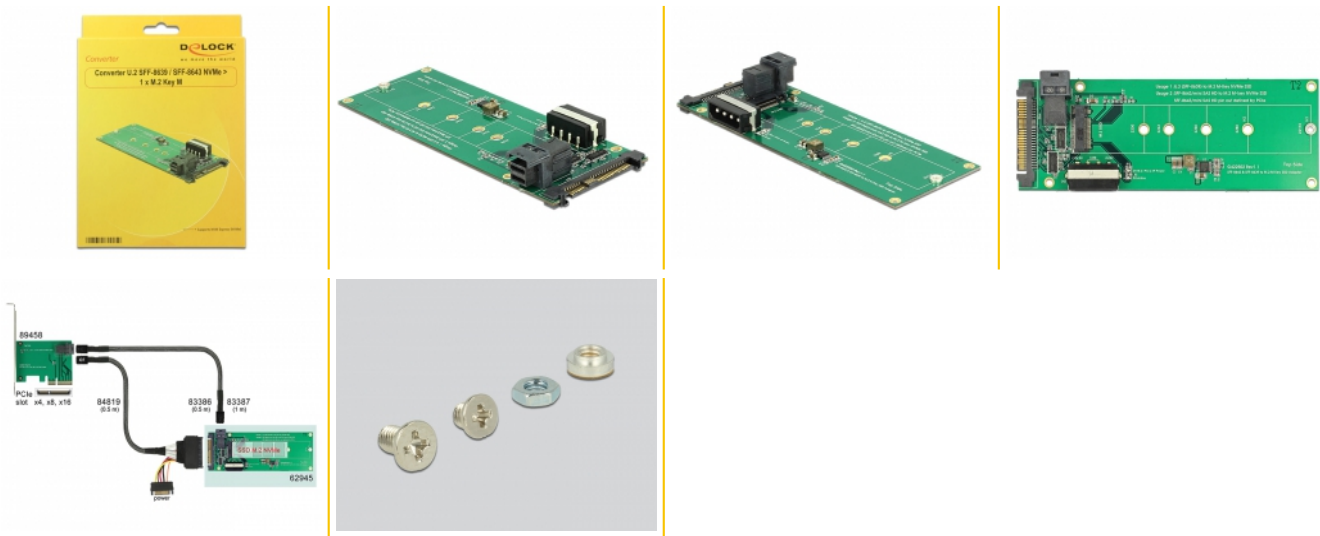

## General

Function:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	power and activity
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protezione da surriscaldamento Overcharge protection

## Interface

Connettore 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Connettore 2:	1 x SFF-8643 a 36 pin femmina
connector 3:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
connector 4:	1 x Molex a 4 pin maschio

## Physical characteristics

Lunghezza:	142 mm
Width:	52 mm
Height:	16 mm