


Delock Convertitore M.2 Tasto A+E maschio > 1 x RJ45 Gigabit LAN porta verticale

Descrizione

Questo convertitore Delock espande il sistema di una porta RJ45 Gigabit LAN.

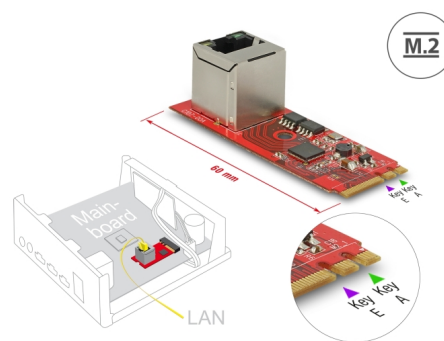

Articolo n. 62949

EAN: 4043619629497

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x 59 pin M. 2 Tasto A+E maschio >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Realtek RTL8168E
- Interfaccia: PCIe
- Fattore di forma: M.2 2260
- Adatto per slot M.2 con chiave A o E basato su PCIe
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Ethernet fino a 10 Mb/s (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet fino a 100 Mb/s (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mb/s (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta controllo di flusso full duplex IEEE 802.3x
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q

- Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP)
- Supporta 9k Jumbo Frame
- Indicatore LED per alimentazione e attività
- Dimensioni (LxPxA): ca. 60 x 22 x 20 mm


Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.4
- Uno slot M.2 chiave A o E disponibile

Contenuto della confezione

- Convertitore
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini

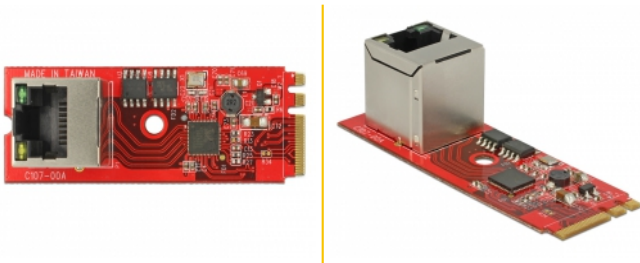

General

Fattore di forma:	M.2 2260
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	power and activity
Slot:	PCIe

Interface

Connettore 1:	1 x 59 pin M.2 chiave A+E maschio
Connettore 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8168E
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Lunghezza:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	20 mm