


Delock Omvandlare M.2 Key A+E hane > 1 x RJ45 Gigabit LAN-port, vertikal

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock utökar systemet med en RJ45 Gigabit LAN-port.

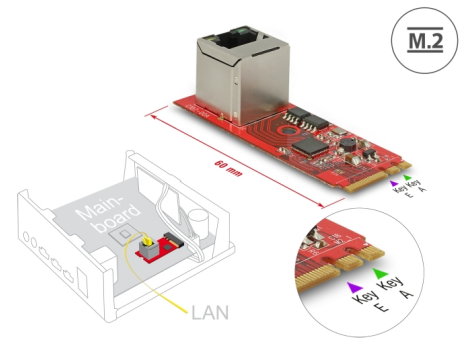

Artikelnummer 62949

EAN: 4043619629497

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 59-stifts M.2-nyckel A+E-uttag hane >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45, hona
- Kringkretsar: Realtek RTL8168E
- Gränssnitt: PCIe
- Formfaktor: M.2 2260
- Lämplig för M.2-kortplatser med key A eller E baserad på PCIe
- Dataöverföringshastighet:
 - Ethernet upp till 10 Mb/s (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet upp till 100 Mb/s (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mb/s (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöder IEEE 802.3x full duplex flödeskontroll

- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP)
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Indikationsljus för ström och aktivitet
- Mått (LxBxH): ca. 60 x 22 x 20 mm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.4
- En ledig M.2 A- eller E-nyckelplats

Paketets innehåll

- Omvandlare
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	M.2 2260
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	ström och aktivitet
Slot:	PCIe

Interface

Kontakt 1:	1 x 59-stifts M.2-nyckel A+E-uttag hane
Kontakt 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8168E
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Längd:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	20 mm