


Delock Convertor tastă M.2 A+E tată > 1 x RS-232 Serial tată

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul cu un port serial RS-232.

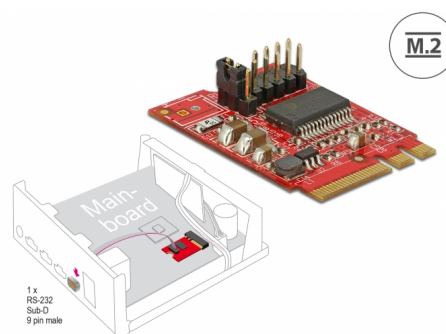

Nr. 62951

EAN: 4043619629510

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x conector mamă cu 59 de pini pentru unitate tastă M.2 A+E >
 - 1 x conector cu 10 pini
 - 1 x RS-232 D-Sub serial 9 pini tată cu piulițe pentru pe cablu
- Chipset: Prolific PL2303
- Interfață: USB
- Setare punte RI sau de 5 V pe pinul 9
- Factor de formă: M.2 2230
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E bazată pe USB
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kb/s
- Compatibil cu 16C550 UART
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 30 x 22 x 8 mm



Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.2
- O fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E liberă

Pachetul contine

- Convertor
- 1 x Cablu de conectare RS-232, lungime aprox. 25 cm
- 1 x șuruburi de fixare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	M.2 2230
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	USB

Interface

Conector 1:	1 x conector mamă cu 59 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip A+E
Conector 2:	1 x RS-232 seriale DB9, tată
connector 3:	1 x conector cu 10 pini

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2303
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s

Physical characteristics

Lungime:	30 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm