


Delock Adaptor USB 2.0 Tip-A tată > 1 x RS-232 DB9 serial tată cu șuruburi și piulițe protecție ESD

Descriere scurta

Acest adaptor USB 2.0 la RS-232 de la Delock oferă o conexiune flexibilă DB9 cu șuruburi și piulițe potrivite pentru operarea pe controlere seriale, imprimante, instrumente de măsurare, dispozitive IoT etc. Protecția ESD încorporată previne distrugerea componentelor electronice.

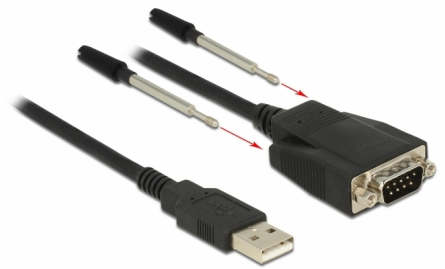

45 cm

Nr. 62958

EAN: 4043619629589

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A, tată
 - 1 x RS-232 seriale DB9, tată
- Chipset: FTDI FT232RL
- Conector serial cu șuruburi sau piulițe
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Compatibil cu USB 3.0, USB 2.0, și USB 1.1 full speed de 12 Mbps
- Rată de transfer a datelor de până la 115,2 Kbps
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Bit de oprire: 1, 1,5, 2
- Bit de date: 5, 6, 7, 8
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 octeți - TX
- FIFO: 256 Octeți - RX
- protecție ESD:
 - ±15 KV ESD cu Human Body Model (HBM)
 - ±15 KV IEC1000-4-2 Evacuare interval de aer
 - ±8 KV IEC1000-4-2 Descărcare contacte

- Consum de curent: cca 150 mA
- Lungime cablu: cca 35 cm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 45 cm
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 60 °C
- Umiditate: 5 ~ 95 %



Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare
- 2 x șuruburi
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	1 x RS-232 seriale DB9, tată

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	< 150 mA

Physical characteristics

Cable length:	35 cm
Cable length incl. connector:	45 cm
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Colour:	negru
Overvoltage protection:	±15 kV ESD cu Human Body Model (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Evacuare interval de aer ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Descărcare contacte