


Delock Adapter USB 2.0 A-típusú dugó > 1 x soros RS-232 DB9 apa csavarokkal és csavaranyákkal elektromos kisülés (ESD) elleni védelemmel

Leírás

Ez a Delock USB 2.0-RS-232 adapter rugalmas DB9 csatlakozást biztosít megfelelő csavarokkal és anyákkal a soros vezérlők, nyomtatók, mérőeszközök, IoT eszközök stb. működéséhez. A beépített ESD (elektrosztatikus kisülés) védelem megakadályozza az elektronikus alkatrészek sérülését.

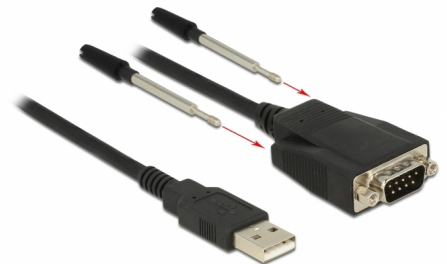

45 cm

Tételszám 62958

EAN: 4043619629589

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
 - 1 x soros RS-232 DB9 dugó
- Lapkakészlet: FTDI FT232RL
- Soros csatlakozó csavarokkal vagy csavaranyákkal
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kompatibilis USB 3.0, USB 2.0 és USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Akár 115,2 Kbps sebességű adatátvitel
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Adat bit: 5, 6, 7, 8
- Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 bájt - TX
- FIFO: 256 Bájt - RX
- ESD védelem:
 - ±15 KV ESD Emberi test model (HBM)

- ±15 KV IEC1000-4-2 Levegőn keresztüli kisülés
- ±8 KV IEC1000-4-2 Érintéses kisülés
- Jelenlegi fogyasztás: kb. 150 mA
- Kábelhossz: kb. 35 cm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 45 cm
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C
- Páratartalom: 5 ~ 95 %



Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros adapter
- 2 x csavar
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x soros RS-232 DB9 dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI FT232RL
Sebességű adatátvitel:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	< 150 mA

Physical characteristics

Kábelhosszúság:	35 cm
-----------------	-------

Cable length incl. connector:	45 cm
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Szín:	fekete
Overvoltage protection:	±15 kV ESD Emberi test model (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Levegőn keresztüli kisülés ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Érintéses kisülés