


# Delock Αρσενικός αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A > 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 RJ45 1,8 m

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο USB 2.0 προς RS-232 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κονσόλας στους δρομολογητές CISCO, τους διακόπτες, τα σημεία πρόσβασης και άλλες συμβατές συσκευές μέσω PC ή laptop.

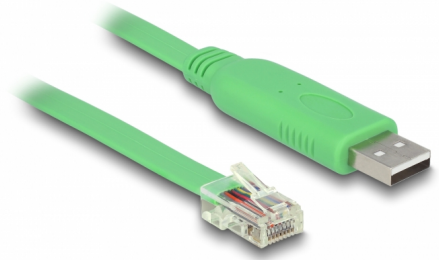

1,8 m

### Αρ. προϊόντος 62960

EAN: 4043619629602

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
  - 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 RJ45
- Chipset: FTDI FT232RL
- Σήματα: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Συμβατό με USB 3.0, USB 2.0, και USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kbps
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,8 m
- Κατάλληλο για διάφορες συσκευές CISCO


## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
Χρώμα:	πράσινο