


Delock Átalakító SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ anyával > 1 x SATA / 1 x M.2 Key B / 1 x mSATA

Leírás

Ez a Delock átalakító lehetővé teszi, hogy egy SATA SSD-t vagy HDD-t, egy 2280, 2260 és 2242 formátumú M.2 SATA SSD-t, illetve egy fél méretű vagy teljes méretű mSATA SSD-t csatlakoztasson. Az átalakító három különböző csatlakoztatási lehetőséget biztosít a meghajtókhöz, de egyszerre csak egy meghajtó használható. Az átalakító az USB-csatolón keresztül integrálható a rendszerbe.

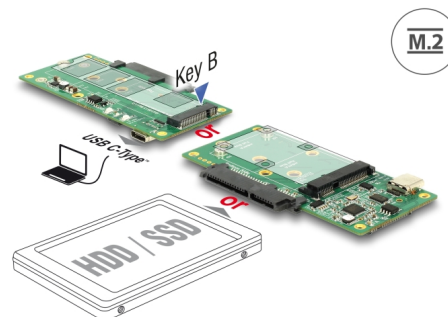

Tételszám 62993

EAN: 4043619629930

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely >
 - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
 - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
 - 1 x mSATA bővíthely (fél / teljes méret)
- Csatolófelület: SATA
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1351
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260 és 2242 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
- 2.5"-es SATA HDD / SSD meghajtóhoz való:
 - 3,3 V / 5 V HDD / SSD támogatása
- Támogatja a SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s és SATA 6 Gb/s szabványt
- LED kijelző
- Maximális kimeneti feszültség: 3 A

- Rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
- ESD-védelem max. 2 kV-ig
- Méretek (HxSzxM): kb. 90 x 40 x 8 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.4 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ingyenes USB-csatoló


A csomag tartalma

- Átalakító
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 30 cm
- Rögzítőanyag
- Használati utasítás

Képek



- 48 cm
- 1) SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ kábel
 - 2) mSATA slot (full size / full size)
 - 3) SATA 6 Gb/s 22 pin recepták
 - 4) 67 pin M.2 key B slot



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Rövidzár elleni védelem Túlmelegedés elleni védelem

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Csatlakozó 2:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
csatlakozó 3:	1 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret)
csatlakozó 4:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1351
---------------	-----------------

Physical characteristics

Hosszúság:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	8 mm