

# Delock PCI Express x1 Kártya > 2 x nagy sebességű 921K, RS-232 ESD védelem

## Leírás

Ez a PCI Express kártya a Delock-tól két külső, High-Speed RS-232 külső soros portot ad hozzá a PC-hez. Ehhez a kártyához különböző eszközök, például átjárók, plotterek, nyomtatók, vonalhosszabbítók, kis méretű számítógéphez csatlakoztatható hardwarek (dongle) vagy beágyazott modulok, felhasználás helyén programozható logikai kapumátrixok (FPGA), vezérlők stb. csatlakoztathatók. A kártya négy szárnyascsavarral kerül forgalomba, amelyek az egyes soros portokhoz használhatók, hogy a csavarokkal vagy csavaranyákkal ellátott soros eszközöket egyaránt csatlakoztatni lehessen a portokhoz. A tartozékként kapott alacsony profilú konzolokkal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.



### Tételszám 62996

EAN: 4043619629961

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

## Különleges jellemzők

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
  - 1 x DB44 hüvely
  - csatlakozókábel: DB44 dugó > 2 x soros RS-232 DB9 dugó
- Soros csatlakozó csavarokkal vagy csavaranyákkal
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Lapkakészlet: Sunix 2212
- 16C950 UART-kompatibilis
- Sebességű adatátvitel: 50 bps - 921,6 Kbps
- FIFO: 128 bájt
- Adatbitek: 4, 5, 6, 7, 8
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)

- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Plug & Play
- ESD védelem akár 15 kV-ig minden porton
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C
- Páratartalom: 5 ~ 95 %
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 40 cm
- Méretek (H x Sz x M): kb. 88 x 65 x 12 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6.x vagy újabb
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019


---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 4 x szárnyascsavar
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek

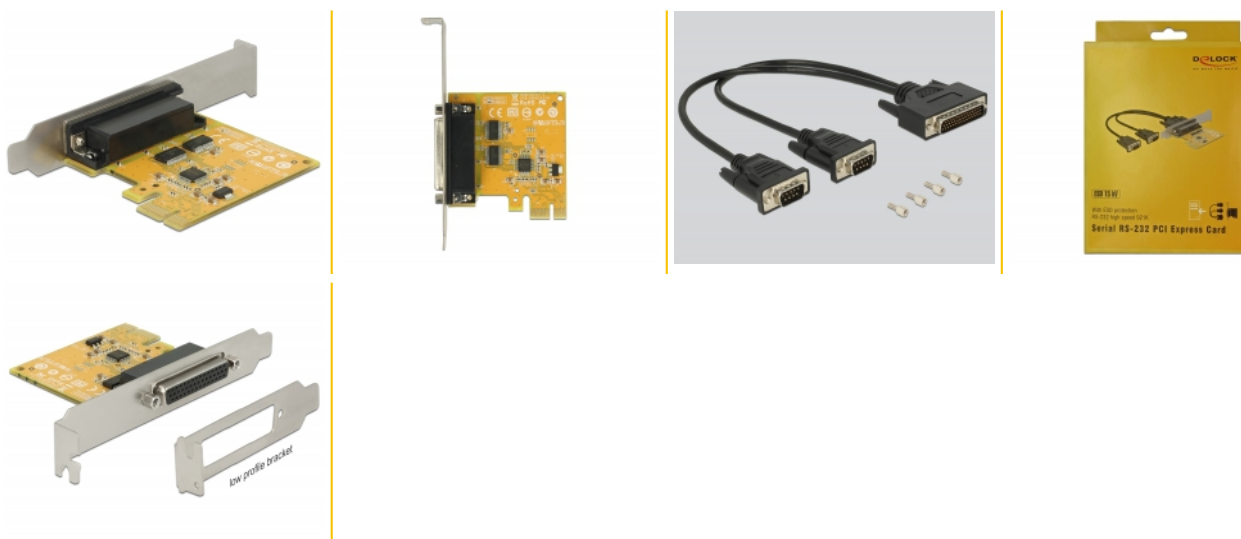

## General

Formatényező:	alacsony profilú
Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Külső:	2 x soros RS-232 DB9 dugó
Belső:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	SUN2212
Sebességű adatátvitel:	50 bps - 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous full duplex

UART:	16C950
-------	--------

## Physical characteristics

Kábel színe:	fekete
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Slot bracket:	alacsony profilú standard
Hosszúság:	88 mm
Width:	65 mm
Height:	12 mm
Szín:	sárga / fekete