


# Delock Εξωτερικός κόμβος 7 x USB 3.0 Τύπου-A με προστασία 15 kV ESD

## Περιγραφή

Αυτό το σταθερό ικανό βιομηχανικό Κέντρο USB της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A. Διευρύνει τον υπολογιστή κατά επτά συνδέσμους USB Τύπου-A, που υποστηρίζουν την λειτουργία Φόρτισης Μπαταρίας USB BC1.2. Έτσι, οι συνδεδεμένες συσκευές όπως τα smartphone μπορούν να φορτιστούν γρηγορότερα. Εάν είναι απαραίτητο, μια προαιρετική παροχή ρεύματος ή ένα προαιρετικό καλώδιο ρεύματος μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα.

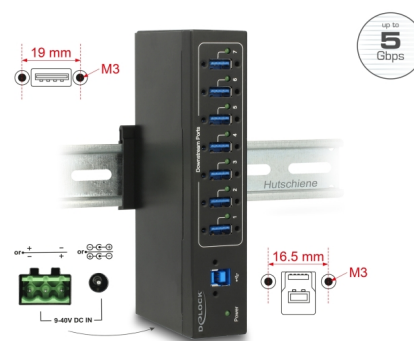

## Αρ. προϊόντος 63311

EAN: 4043619633111

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό >
  - 7 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
  - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 9 – 40 V
  - 1 x 3 pin σύνδεσμος τερματικού ρεύματος
- Chipset: VIA VL811+
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 8 x Ένδειξη LED
- USB θύρες με υποδοχή για βίδες
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Βήμα οπής βίδας USB Τύπου-A: περ. 19 mm
- Βήμα οπής βίδας USB Τύπου-B: περ. 16,5 mm
- Μέγεθος σπειρώματος: M3
- Αφαιρούμενα επιτοίχια στηρίγματα
- Τροφοδοσία ρεύματος: Λαμβάνοντας ενέργεια από το δίαυλο ή όντας αυτοδύναμο

- Μεταβλητή παροχή ρεύματος με 9 V έως 40 V
- Αυτόματος εντοπισμός πολικότητας εισόδου των συνδέσμων ρεύματος
- Προστασία ESD έως και 15 kV για όλες τις θύρες
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 158 x 80 x 32 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Plug & Play

---

## Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- 9 - 40 V
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,1 mm
  - εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm
  - μήκος: περ. 9 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Hub USB
- 1 x καλώδιο USB A αρσενικό προς USB B αρσενικό, μήκους περ. 1 κ.
- 2 x στηρίγματα τοποθέτησης
- 1 x Στερέωση για ράγα DIN 35 mm
- 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 3 ακίδων
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



- ① 1 x USB 3.0 Type-A female
- ② 7 x USB 3.0 Type-A female - Rating: Charging specification: BC1.2
- ③ 1 x 5 pin terminal power connector
- ④ 1 x 0 - 40 V DC jack

## General

Λειτουργία :	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	8 x

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps Τύπου-B, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	7 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 9 – 40 V
σύνδεσμος 4:	1 x 3 pin terminal power connector

## Physical characteristics

Μήκος:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Χρώμα:	μαύρο