


Delock Zewnętrzny przemysłowy koncentrator 7 x USB 3.0 Typ-A z ochroną 15kV ESD

Opis

Odporny rozgałęziacz klasy przemysłowej można podłączyć do interfejsu USB Typ-A. Rozszerza komputer o siedem łączy USB Typ-A, które obsługują ładowanie baterii przez USB, specyfikacja BC1.2. Zatem podłączone urządzenia takie jak smartfon naładują się szybciej. Jeśli to konieczne, do gniazda zasilania można podłączyć opcjonalne źródło zasilania.

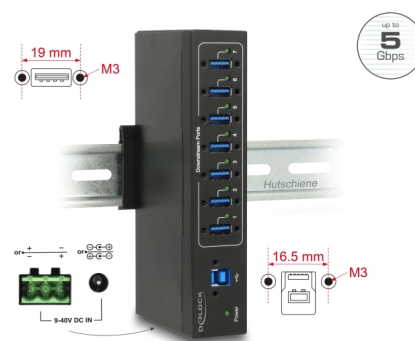

Numer artykułu 63311

EAN: 4043619633111

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński >
 - 7 x USB 3.0 Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
 - 1 x gniazdo zasilania 9 – 40 V (DC)
 - 1 x 3 pin złącze zasilania
- Chipset: VIA VL811+
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 8 x Wskaźnik LED
- Gniazda USB ze śrubami
- Mocna obudowa metalowa
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-A: ok. 19 mm
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-B: ok. 16,5 mm
- Gwint: M3
- Odłączane uchwyty do montażu naściennego
- Źródło zasilania: Zasilanie własne lub poprzez magistralę

- Elastyczne źródło zasilania z zakresem napięcia od 9 V do 40 V
- Automatyczne wykrywanie polaryzacji wejścia złącz zasilania
- Ochrona ESD do 15 kV dla wszystkich gniazd
- Wymiary (DxSxW): ok. 158 x 80 x 32 mm
- Kolor: czarny
- Plug & Play

Specyfikacja Złącze zasilania

- 9 - 40 V
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 3.16.x, od Mac OS 10.9
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x kabel USB A męski do USB B męski, długość ok. 1 m
- 2 x wsporniki do mocowania na ścianie
- 1 x mocowanie w przypadku szyny DIN 35 mm
- 1 x 3-pinowa kostka połączeniowa
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



- ① 1 x USB 3.0 Type-A female
- ② 7 x USB 3.0 Type-A female - Rating: Charging specification: BC1.2
- ③ 1 x 5-pin terminal power connector
- ④ 1 x 40 - 40 V DC jack

General

Funkcja :	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	8 x

Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Złącze 2:	7 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
złącze 3:	1 x gniazdo zasilania 9 – 40 V (DC)
złącze 4:	1 x 3 pin terminal power connector

Physical characteristics

Długość:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Kolor:	czarny