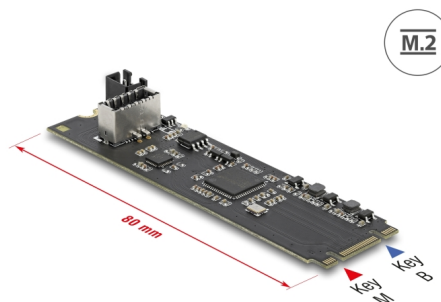


Delock Convertizor M.2 cheie B+M tată la 1 x USB 3.2 Gen 2 intern cheie A 20 pini mamă

Descriere scurta

Acest convertizor de la Delock extinde sistemul printr-un port USB 3.2 cheie A 20 mamă. Diferite cabluri pot fi conectate la convertizor, pentru a furniza fie o interfață USB Type-C™, fie o interfață USB de Tip-A.

**Nr. 63330**

EAN: 4043619633302

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) cheie A 20 pini mamă
 - 1 x conector de alimentare cu 2 pini
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Interfață: PCIe
- Factor de formă: M.2 2280
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Alimentare electrică per port: max. 15 wați (5 V / 3 A)
- Indicator cu LED
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 80 x 22 x 9 mm


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.12 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- O fantă M.2 cu cheie tip M sau cu cheie tip B liberă

Pachetul contine

- Convertor
- Cablu de alimentare cu 2 pini la SATA, lunghezza aprox. 30 cm
- Șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Conector 1:	1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă
Conector 2:	1 x USB 10 Gbps cheie A 20 pini mamă
conector 3:	1 x 2 pin power connector

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Data transfer rate:	up to 10 Gbps