

# Delock Station d'accueil M.2 pour 2 x SSD M.2 NVMe PCIe avec fonction de clonage

## Description

Cette station d'accueil M.2 de Delock permet d'installer deux SSD M.2 PCIe NVMe et elle peut être connectée via USB à un PC ou laptop. Le câble USB inclus permet la connexion à un port USB-C™ disponible.

### Fonction de clonage de SSD M.E PCIe


La fonction de clonage permet de copier le contenu d'un SSD vers un autre sans utiliser de PC.

### Refroidissement efficace

Un ventilateur au fond de la station d'accueil assure un refroidissement suffisant des SSD utilisées, ainsi, les opérations se font sans problème avec le couvercle fermé.

### Approprié comme boîte de transport

Avec sa conception élégante et le couvercle spécialement conçu, la station d'accueil peut servir de boîte de transport pour deux mémoires M.2.

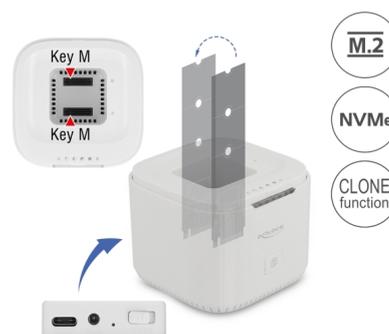

**N° produit 63331**

EAN: 4043619633319

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  - 2 x M.2 à 67 broches fente clé M
  - 1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM2362
- Prise en charge de modules M.2 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe (NVMe)
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Prend en charge UASP
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie
- Touche de fonction :
  - 1 x bouton Clonage

- 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
  - Dimensions (LxlxH) : env. 132 x 93 x 93 mm
  - Branchement à chaud, Plug & Play
- 

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
  - Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
  - Sortie : 12 V / 2 A
  - Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
  - Dimensions :
    - intérieur : ø env. 2,5 mm
    - extérieur : ø env. 5,5 mm
    - Longueur : env. 10 mm
- 

## Configuration système requise

- Android 9.0 ou version ultérieure
  - Chrome OS 83.0 ou version ultérieure
  - iPad Pro (2018)
  - Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
  - Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
  - Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre
- 

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil M.2
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique externe 12 V / 2 A
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	Fonction Clonage
Supported operating system:	Android 9.0 ou version ultérieure Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Slot:	PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Connecteur 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
connecteur 3:	1 x prise CC

## Technical characteristics

Débit de données:	10 Gbps
-------------------	---------

## Physical characteristics

Longueur:	132 mm
Width:	93 mm
Height:	93 mm
Couleur:	blanc