


# Delock Convertitore Mini PCIe > Tasto M.2 B slot + slot Micro SIM

## Descrizione

Questo convertitore Delock consente di collegare un modulo M.2 in formato 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 o 3030. Il convertitore può essere installato nel sistema attraverso l'interfaccia Mini PCIe. La lunghezza può essere ridotta a punti di rottura predisposti. Il convertitore supporta i moduli con trasferimento del segnale SATA, USB o PCIe (x1).

Inoltre, è possibile inserire una scheda Micro SIM nello slot e utilizzarla con un apposito modulo M.2.

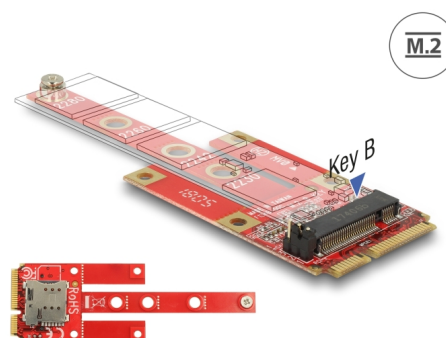

### Articolo n. 63384

EAN: 4043619633845

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x Mini PCIe maschio >
  - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
  - 1 x Micro SIM slot
- Interfaccia: USB 2.0 / PCIe / SATA
- Fattore di forma: Mini PCIe a dimensioni ridotte / intere
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 e 3030 con chiave B o B+M in base a USB / PCIe / SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Ponticello per impostazione del modulo PCIe / USB o SATA
- Dimensioni (LxP): ca. 93 x 30 mm



## Requisiti di sistema

- Scheda principale con uno slot Mini PCIe disponibile con un'interfaccia USB / PCIe / SATA

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- Viti
- Manuale utente

## Immagini



## General

Fattore di forma:	Mini PCIe versione intera Mini PCIe a dimensioni ridotte
Slot:	PCIe SATA USB
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 and 3030 with key B or key B+M based on USB / PCIe / SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

Connettore 1:	1 x Mini PCIe maschio
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
connector 3:	1 x Micro SIM slot

## Physical characteristics

Lunghezza:	90 mm
Width:	30 mm