


Delock Convertor cu conector tată pentru unitate M.2 cu cheie tip B+M > 2 x Gigabit LAN - factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul prin două porturi RJ45 Gigabit LAN.

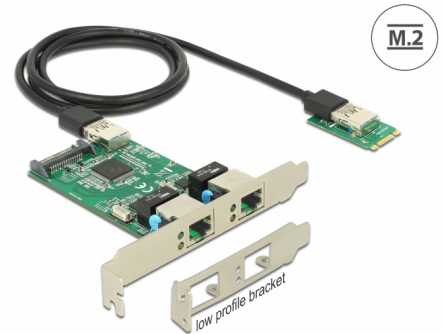

Nr. 63425

EAN: 4043619634255

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă >
 - 2 x Gigabit LAN RJ45 mamă
 - 1 x SATA, 15 pini, tată (sursă de alimentare)
- Chipset: Realtek RTL8111, Pericom PI17C9X2G304
- Interfață: PCIe 2.0
- Factor de formă: M.2 2242
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Specificații rețea:
 - Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Acceptă caracteristica Auto MDI-X (detectare automată a cablului de rețea standard sau încrucișat)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient din punct de vedere al consumului de energie)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x
- Acceptă codificare cu prioritate de nivel 2 IEEE 802.1P
- Acceptă introducere și scoatere conform IEEE 802.1Q
- Acceptă cadru extins de până la 9k
- Indicator LED pentru alimentare și conexiune Ethernet
- Lungime cablu: aprox. 1 m


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.9.4
- O fantă M.2 cu cheie tip B sau cu cheie tip M liberă

Pachetul contine

- Convertizor M.2
- Cartelă LAN
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Cablu USB Tip-A tată la USB Tip-A tată
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.9.4
Indicator cu LED:	power and activity
Slot:	PCIe

Interface

External:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111 Pericom PI17C9X2G304
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Cable length:	1 m
Slot bracket:	profil redus standard