


Delock Konvertor M.2 Key B+M samec > 2 x SATA pin 8 s napájením samec

Popis

Tento konvertor od Delocku rozšiřuje systém o dva porty SATA pin 8 s napájením. Umožňuje připojení např. paměti SATA DOM s podporou napájení SATA pin 8 samice. Pomocí dvou dodatečných konektorů je možné připojit paměť SATA DOM se standardním napájením.

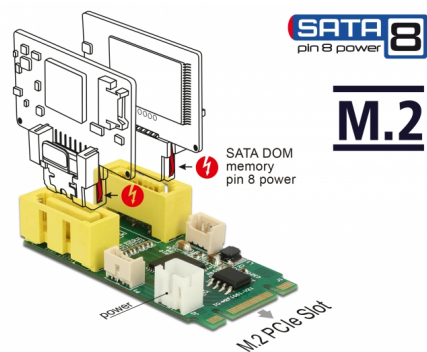

Číslo produktu 63464

EAN: 4043619634644

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec >
 - 2 x SATA 6 Gb/s samec s pin 8 napájením latchtype
 - 1 x 2 pin napájecí konektor (napájení pro SATA zařízení)
 - 2 x 3 pin napájecí konektor (volitelně)
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Rozhraní: PCIe
- Provedení: M.2 2242
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě PCIe
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podporuje HDD a SSD
- Rozměry (DxŠxV): cca. 42 x 22 x 11 mm


Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 2.6.38
- Jeden volný slot M.2 key M nebo key B

Obsah balení

- Převodník
- Napájecí kabel 2 pin na Molex, délka cca. 20 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec
Konektor 2:	2 x SATA 6 Gb/s plug pin 8 power with latchtype
konektor 3:	1 x 2 pin napájecí konektor (napájení pro SATA zařízení)
konektor 4:	2 x 3 pin power connector (optional)

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1061
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s

Physical characteristics

Délka:	42 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m