


Delock Μετατροπέας M.2 Key B+M αρσενικός > 2 x καλώδιο ρεύματος SATA των pin 8

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock διευρύνει το σύστημά σας κατά δύο θύρες ρεύματος SATA των pin 8. Επιτρέπει τη σύνδεση π.χ. σε μνήμες SATA DOM με υποστήριξη ρεύματος SATA των pin 8 θηλυκή. Με τη βοήθεια των δύο επιπρόσθετων συνδέσμων ρεύματος είναι δυνατή η σύνδεση σε μνήμες SATA DOM με τη βασική παροχή ρεύματος.

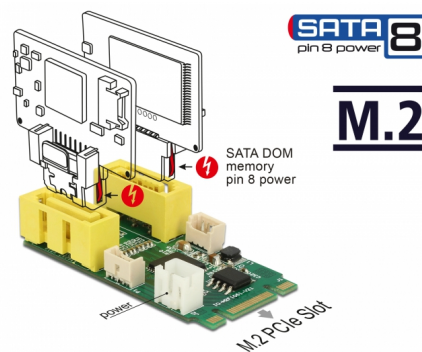

Αρ. προϊόντος 63464

EAN: 4043619634644

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό >
 - 2 x SATA 6 Gb/s καλώδιο ρεύματος των pin 8 με latchtype
 - 1 x 2 pin σύνδεσμος ρεύματος (παροχή ρεύματος για συσκευές SATA)
 - 2 x 3 pin σύνδεσμος ρεύματος (προαιρετικός)
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Διεπαφή: PCIe
- Παράγοντας μορφής: M.2 2242
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B βασισμένο σε PCIe
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Υποστηρίζει HDD και SSD
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 42 x 22 x 11 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6.38
- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key M ή key B

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Καλώδιο ρεύματος 2 pin προς Molex, μήκους περ. 20 εκ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x SATA 6 Gb/s plug pin 8 power with latchtype
σύνδεσμος 3:	1 x 2 pin σύνδεσμος ρεύματος (παροχή ρεύματος για συσκευές SATA)
σύνδεσμος 4:	2 x 3 pin power connector (optional)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1061
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s

Physical characteristics

Μήκος:	42 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m