


# Delock Convertitore Chiavetta M.2 B+M maschio > 2 x SATA a 8 pin di alimentazione maschio

## Descrizione

Questo convertitore Delock, espande il sistema di due porte di alimentazione SATA a 8 pin. Consente il collegamento, ad esempio, di memorie SATA DOM con supporto di alimentazione femmina SATA a 8 pin. Grazie ai due connettori di alimentazione aggiuntivi, si possono collegare le memorie SATA DOM all'alimentatore standard.

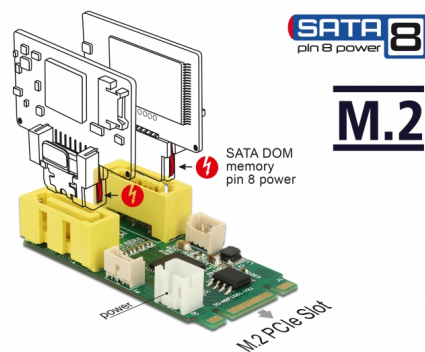

### Articolo n. 63464

EAN: 4043619634644

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio >
  - 2 x SATA 6 Gb/s maschio a 8 pin alimentazione di tipo latch
  - 1 x connettore di alimentazione a 2 pin (alimentazione per dispositivi SATA)
  - 2 x connettore di alimentazione a 3 pin (opzionale)
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Interfaccia: PCIe
- Fattore di forma: M.2 2242
- Adatto per slot M.2 con chiave M o B basato su PCIe
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Supporta HDD e SSD
- Dimensioni (LxPxA): ca. 42 x 22 x 11 mm


## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6.38
- Uno slot M.2 chiave M o B disponibile

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- Cavo di alimentazione a 2 pin per Molex, lunghezza ca. 20 cm
- Manuale utente

## Immagini



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Fattore di forma:           | M.2 2242  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6.38 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                       | PCIe  |

## Interface

|               |  |
|---------------|--|
| Connettore 1: | 1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio  |
| Connettore 2: | 2 x SATA 6 Gb/s plug pin 8 power with latchtype                              |
| connector 3:  | 1 x connettore di alimentazione a 2 pin (alimentazione per dispositivi SATA) |
| connector 4:  | 2 x 3 pin power connector (optional)   |

## Technical characteristics

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Chipset:            | Asmedia ASM1061 |
| Data transfer rate: | 6 Gb/s          |

## Physical characteristics

|            |       |
|------------|-------|
| Lunghezza: | 42 mm |
| Width:     | 22 mm |
| Height:    | 11 m  |