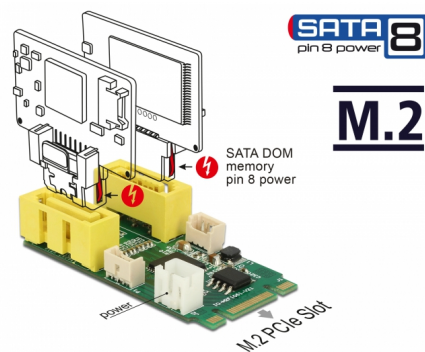


# Delock Convertizor M.2 cheie B+M tată > 2 x SATA pin 8 alimentare tată

## Descriere scurta

Acest convertizor de la Delock extinde sistemul prin intermediul a două porturi SATA de 8 porturi de alimentare. Aceasta permite conectarea de ex. a memoriilor SATA DOM cu suportul SATA 8 pentru fișierele de tip SATA. Prin intermediul celor doi conectori suplimentari de alimentare, este posibilă conectarea memoriilor SATA DOM la sursa de alimentare standard.

**Nr. 63464**

EAN: 4043619634644

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă >
  - 2 x SATA 6 Gb/s tată 8 pini alimentare cu latchtype
  - 1 x conector alimentare cu 2 pini (sursă de alimentare pentru dispozitive SATA)
  - 2 x conectori alimentare cu 3 pini (opțional)
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Interfață: PCIe
- Factor de formă: M.2 2242
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Acceptă hard disk sau unitate SSD
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 42 x 22 x 11 mm


## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6.38
- O fantă M.2 cu cheie tip M sau cu cheie tip B liberă

## Pachetul contine

- Convertor
- Cablu de alimentare cu 2 pini la Molex, lunghezza cca. 20 cm
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Formă:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Conector 1:	1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă
Conector 2:	2 x SATA 6 Gb/s plug pin 8 power with latchtype
connector 3:	1 x conector alimentare cu 2 pini (sursă de alimentare pentru dispozitive SATA)
connector 4:	2 x 3 pin power connector (optional)

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1061
Data transfer rate:	6 Gb/s

## Physical characteristics

Lungime:	42 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m