


Delock Konverter M.2 Nyckel B+M hane > 2 x SATA stift 8 ström hane

Beskrivning

Konvertern från Delock utökar systemet med två SATA stift 8 strömanslutningar. Det möjliggör för anslutning av t.ex. SATA DOM-minnen med stöd för SATA stift 8 ström hana. Med hjälp av de två andra strömanslutningarna är det möjligt att ansluta SATA DOM-minnen med standard strömförsörjning.

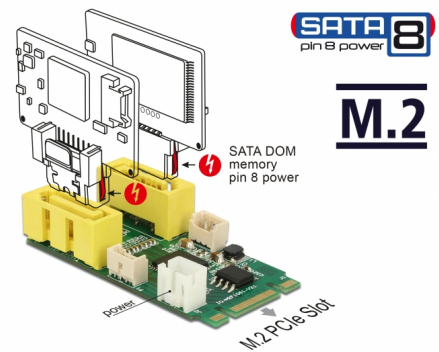

Artikelnummer 63464

EAN: 4043619634644

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane >
 - 2 x SATA 6 Gb/s hane 8-stifts strömförsörjning med spärrtyp
 - 1 x 2 stifts strömanslutning (strömförsörjning för SATA-enheter)
 - 2 x 3 stifts strömanslutning (valfri)
- Kringkretsar: Asmedia ASM1061
- Gränssnitt: PCIe
- Formfaktor: M.2 2242
- Lämplig för M.2-kortplatser med key M eller B baserad på PCIe
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Stödjer HDD och SSD
- Mått (LxBxH): ca. 42 x 22 x 11 mm


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6.38
- En ledig M.2 M- eller B-nyckelplats

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Strömkabel 2 stift till Molex, längd ca. 20 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Kontakt 1:	1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane
Kontakt 2:	2 x SATA 6 Gb/s plug pin 8 power with latchtype
kontakt 3:	1 x 2 stifts strömanslutning (strömförsörjning för SATA-enheter)
kontakt 4:	2 x 3 pin power connector (optional)

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1061
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s

Physical characteristics

Längd:	42 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m