


# Delock Staffa dello slot 1 x eSATApd 5 V / 12 V

## Descrizione

Con questa staffa dello slot Delock un PC può essere esteso di una porta esterna Power Over eSATA. Pertanto, è possibile collegare diversi dispositivi con interfaccia eSATApd, eSATAp, eSATA o USB standard. La porta eSATApd fornisce un'alimentazione di tensione di 5 V e 12 V, pertanto si può collegare un disco rigido da 2.5" e 3.5" utilizzando prodotti speciali Delock, come ad esempio il cavo eSATApd. I cavi forniti servono al collegamento interno.

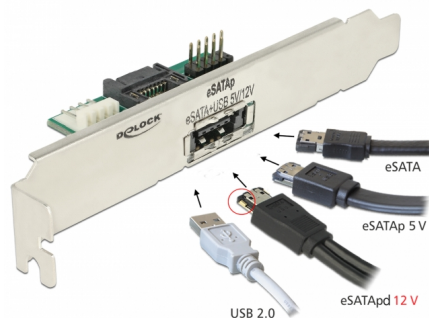

### Articolo n. 63921

EAN: 4043619639212

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
interno:  
1 x 4 pin maschio Floppy  
1 x SATA a 7 pin maschio  
1 x connettore USB 2.0 a 9 pin maschio  
esterno:  
1 x eSATApd maschio
- Tensione: eSATApd 5 V e 12 V

## Requisiti di sistema



- PC con uno slot disponibile
- Alimentazione con un connettore di alimentazione floppy a 4 pin libero
- Scheda madre con un SATA maschio a 7 pin disponibile
- Scheda madre con un connettore USB 2.0 maschio a 9 pin disponibile

## Contenuto della confezione

- Staffa dello slot eSATApd
- Cavo di alimentazione per floppy, lunghezza ca. 49 cm
- Cavo dati SATA, lunghezza ca. 49 cm
- Cavo pin header femmina USB, lunghezza ca. 46 cm

## Immagini

eSATApd (Power Over eSATA Dual)



## Interface

External:	1 x eSATApd Stecker
Internal:	1 x 9 pin USB 2.0 pin header male 1 x 4 pin maschio Floppy 1 x SATA a 7 pin maschio

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------