


# Delock U.2 SFF-8654 o Convertitore SATA per 1 x M.2 chiave M

## Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 22110, 2280, 2260, 2242 e 2230. Consente di collegare un SSD PCIe o SATA M.2. Il convertitore può essere installato internamente nel sistema tramite interfaccia SATA a 22 pin mentre si usa un SSD SATA M.2 o tramite interfaccia U.2 mentre si usa un SSD PCIe M.2.

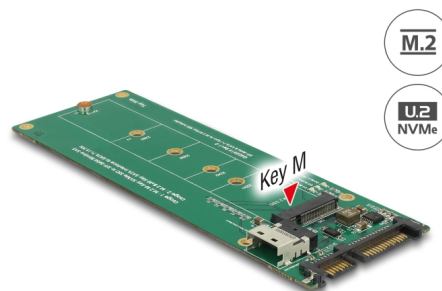

### Articolo n. 63953

EAN: 4043619639533

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SFF-8654 4i a 38 pin femmina (per PCIe SSD)
  - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio (per SATA SSD)
  - 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Interfaccia: PCIe / SATA
- Supporta moduli M.2 in formato 22110, 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base di SATA o PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- LED per alimentazione e attività
- Avviabile
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Corrente di uscita massima: 4 A
- Protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento
- Protezione ESD fino a 2 kV
- Dimensioni (LxPxA): ca. 145 x 51 x 9 mm

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.19 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un'interfaccia U.2 SFF-8643 libera (PCIe SSD) o
- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera (SATA SSD)

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- Cavo SFF-8654 4i femmina - SFF-8643 maschio, lunghezza ca. 50 cm
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

## Immagini



## General

Function:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

Connettore 1:	1 x SFF-8654 4i a 38 pin femmina
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio
connector 3:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin

## Physical characteristics

Lunghezza:	145 mm
Width:	51 mm
Height:	9 mm