


Delock Konwerter U.2 SFF-8654 lub SATA do slotu 1 x M.2 z wpustem M

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysków M.2 SSD w formacie 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230. Umożliwia podłączanie dysków SSD PCIe lub SATA M.2. Ten konwerter może być instalowany wewnątrz systemu poprzez 22-pinowe złącze SATA w przypadku używania dysku SATA M.2 SSD lub poprzez złącze U.2 w przypadku używania dysku PCIe M.2 SSD.

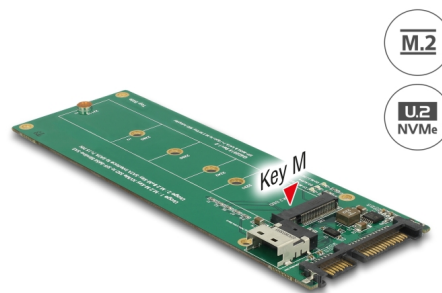

Numer artykułu 63953

EAN: 4043619639533

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 38-pinowe SFF-8654 4i żeński (dla dysków PCIe SSD)
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski (dla dysków SATA SSD)
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Interfejs: PCIe / SATA
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA lub PCIe
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:
 - Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów
- Diody LED zasilania i aktywności
- Bootowalny
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Maksymalny prąd wyjściowy: 4 A
- Ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Ochrona ESD maks. do 2 kV
- Wymiary (DxSxW): ok. 145 x 51 x 9 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.19 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Wolne złącze U.2 SFF-8643 (PCIe SSD) lub
- Wolny 22-pinowy interfejs SATA (SATA SSD)

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Przewód SFF-8654 4i żeński na SFF-8643 męski, długości ok. 50 cm
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów

Interface

Złącze 1:	1 x 38-pinowe SFF-8654 4i żeński
Złącze 2:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
złącze 3:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2

Physical characteristics

Długość:	145 mm
Width:	51 mm
Height:	9 mm