


# Delock Μετατροπέας M.2 2280 Key B+M αρσενικός προς 5 x SATA με απαγωγή θερμότητας

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock επεκτείνει το σύστημα κατά πέντε θύρες SATA. Μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές στον μετατροπέα όπως SSD, σκληροί δίσκοι, οδηγό DVD κλπ. Ο αποδέκτης θερμότητας γύρω από τη μονάδα M.2 διαβεβαιώνει μια βέλτιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

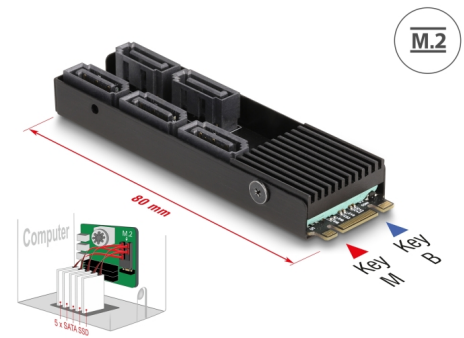

## Αρ. προϊόντος 64051

EAN: 4043619640515

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό
  - 5 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
- Chipset: JMicron JMB585
- Διεπαφή: PCIe
- Παράγοντας μορφής: M.2 2280
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B βασισμένο σε PCIe
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 80 x 23 x 10 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key M ή key B

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- 2 x πατάκια αφρού
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Δίσκος επανεκκίνησης TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Slot:	PCIe

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	5 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s