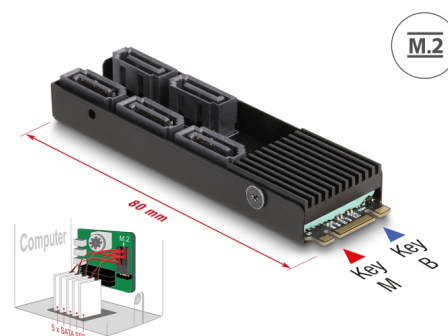


# Delock Convertizor M.2 2280 cheie B+M tată la 5 x SATA cu ventilator

## Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul cu cinci porturi SATA. La convertor pot fi conectate diferite dispozitive, cum ar fi SSD-uri, hard disk-uri, DVD-uri etc. Radiatorul de căldură din jurul modului M.2 asigură o temperatură optimă în timpul funcționării.

**Nr. 64051**

EAN: 4043619640515

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M tată
  - 5 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată
- Chipset: JMicron JMB585
- Interfață: PCIe
- Factor de formă: M.2 2280
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 80 x 23 x 10 mm

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- O fantă M.2 cu cheie tip M sau cu cheie tip B liberă

## Pachetul contine

- Convertor
- 2 x plăcuțe de spumă
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Înlocuire la cald Bootabil TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Slot:	PCIe

## Interface

Conector 1:	1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă
Conector 2:	5 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585
Data transfer rate:	6 Gb/s