

Delock Pretvarač za M.2 NVMe PCIe SSD s USB 3.1 Gen 2

Opis


Ovaj pretvarač tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD-a u 2280, 2260 i 2242 format, može se spojiti preko USB-a na osobno ili prijenosno računalo.

Idealna oprema za testiranje

Zahvaljujući USB-A spojniku i izravnoj instalaciji SSD-a na ploči, bez kućišta, pretvarač tvrtke Delock najprikladniji je kao oprema za testiranje.

Napomena

Ne postoji podrška za SATA M.2 SSD.

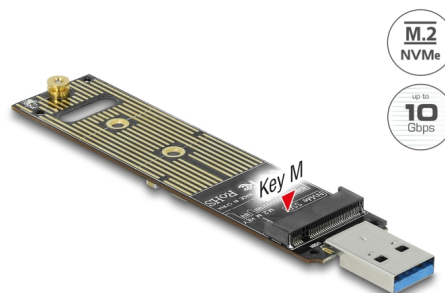

Predmet br. 64069

EAN: 4043619640690

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-A, muški
 - 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: JMicron JMS583
- Podrška M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podrška NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Može se pokrenuti
- Mjere (DxŠxV): oko 110 x 22 x 6 mm
- Plug & Play


Preduvjeti sustava

- Chrome OS 71.0 ili noviji
- Linux Kernel 4.9.4 ili noviji
- Mac OS 10.14 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- M.2 konverter
- Materijal za montiranje
- Izvijač
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	<p>pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1</p> <p>NVM Express (NVMe)</p> <p>Plug & Play</p>
Supported operating system:	<p>Chrome OS 71.0 ili noviji</p> <p>Linux Kernel 4.9.4 ili noviji</p> <p>Mac OS 10.14.1 ili noviji</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 7 32-Bit</p> <p>Windows 7 64-Bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p>
LED indikator:	power and activity
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Priključak 1:	1 x USB 10 Gbps Tipa-A, muški (glavno računalo)
Priključak 2:	1 x 67-polni M.2 kod M utor