

# Delock Adapter USB 2.0 Typ-A > 1 x Seriell DB9 RS-232

## Beskrivning


USB Typ-A till serial-adaptorn från Delock tillhandahåller en RS-232-anslutning för mätare, POS-system, skrivare, modem, IoT-enheter, etc.

### LED-indikator

Tre lysdioder indikerar vid RS-232-porten aktuell överförings- och mottagningsstatus samt USB-strömförsörjningen.

### Enkel installation

Den integrerade drivrutinmjukvaran gör det snabbt och enkelt att installeras adaptorn på datorn.

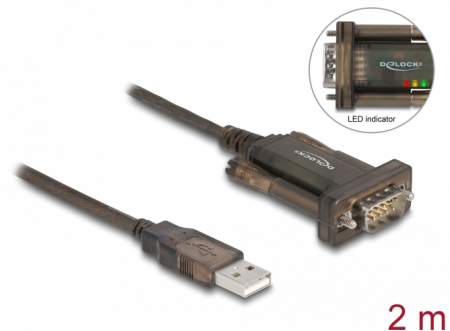

2 m

### Artikelnummer 64073

EAN: 4043619640737

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A hane
  - 1 x seriell RS-232 DB9 hane
- Kringkretsar: Prolific 2503
- Dataöverföringshastighet upp till 1 Mbps
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbit: 1, 1,5, 2
- Databit: 5, 6, 7, 8
- FIFO: 512 byte
- LED färg: röd, gul, grön
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 2 m

## Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 eller högre

- Mac OS 10.9.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port


---

## Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell adapter
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.9.5 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Utmatning:	1 x seriell RS-232 DB9 hane
Inmatning:	1 x USB 2.0 Typ-A hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Prolific PL2503
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	2 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Shielding:	double

Färg:

transparent

