


Delock USB Type-C™ Dockningsstation för 1 x SATA HDD / SSD genomskinlig

Beskrivning

Dockningsstationen från Delock möjliggör en extern anslutning av en 2.5" eller 3.5" SATA HDD eller SSD-enhet genom USB-C™-gränssnittet. Den här lösningen kräver inget externt hölje eftersom enheten kan kopplas in direkt i dockningsstationen. De medföljande USB-kablarna gör det möjligt att ansluta till en ledig USB Typ-A eller USB-C™-port.

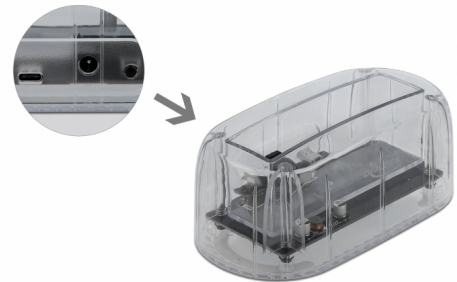

Genomskinligt hölje

Det massiva, genomskinliga plasthöljet ger en invändig vy.

Artikelnummer 64089

EAN: 4043619640898

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: VIA VL716
- På / av-brytare
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Lämplig för alla SATA-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- LED-indikator för ström och tillgång
- Genomskinligt plasthölje
- Mått (LxBxH): ca 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 2,1 mm
utsida: ø ca. 5,5 mm
längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Chrome OS 74.0 eller högre
- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Mac OS 10.14.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Dockningstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 50 cm
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 1 m
- Extern strömkälla 12 V / 2 A
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD eller HDD
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	1 x DC-uttag 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL716
---------------	-----------

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	142 mm
Width:	75 mm
Height:	58 mm
Färg:	transparent