


Delock SATA 22 pin tată la Adaptator fantă M.2 cu cheie tip B

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock permite conectarea unui SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Adaptorul poate fi instalat în mod intern în sistem, prin interfața SATA 22 pini.

Accesoriu perfect

Acest articol este potrivit ca accesoriu pentru stația de andocare și clonare 64098 de la Delock. Astfel, SSD-urile M.2 SATA pot fi utilizate și clonate.

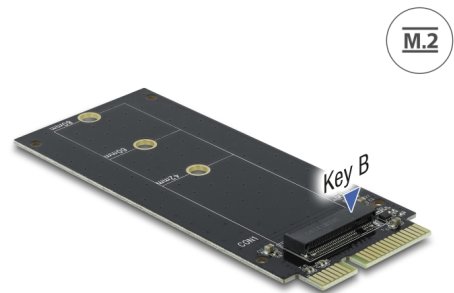

Nr. 64099

EAN: 4043619640997

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA, 22 pini tată
 - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- 1 x indicator cu LED
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 97 x 45 x 4 mm



Cerinte de sistem

- O interfață SATA cu 22 de pini liberă

Pachetul contine

- Adaptor
- Material de montare
- Șurubelniță

Imagini



General

Function:	Bootabil
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată
Conector 2:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Physical characteristics

Lungime:	97 mm
Width:	45 mm
Height:	4 mm