


Delock PCI Express x1 till M.2 Key M-adapter

Beskrivning

Adaptorn från Delock möjliggör anslutning av en M.2 SSD i 2280, 2260, 2242 och 2230-format. Dataöverföringen sker direkt via PCI Express-spåret.

Ideal testutrustning

Tack vare PCIe hane-anslutningen och direktinstallationen av SSD-enheten på kortet, utan inneslutning, passar Delock-adaptorn perfekt som testutrustning.

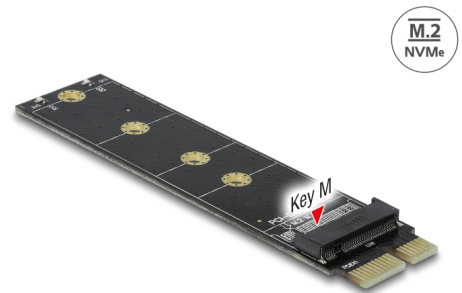

Artikelnummer 64105

EAN: 4043619641055

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x PCI Express x1, V4.0
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- 2 x Indikationsljus för ström och aktivitet
- Bootbar
- Mått (LxBxH): ca 100 x 24 x 6 mm
- Plug & Play


Systemkrav

- Linux Kernel 4.6.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- Adapter M.2
- 1 x värmeledande dynor
- M.2 monteringsmaterial
- Skruvmejsel
- Bruksanvisning

Bilder

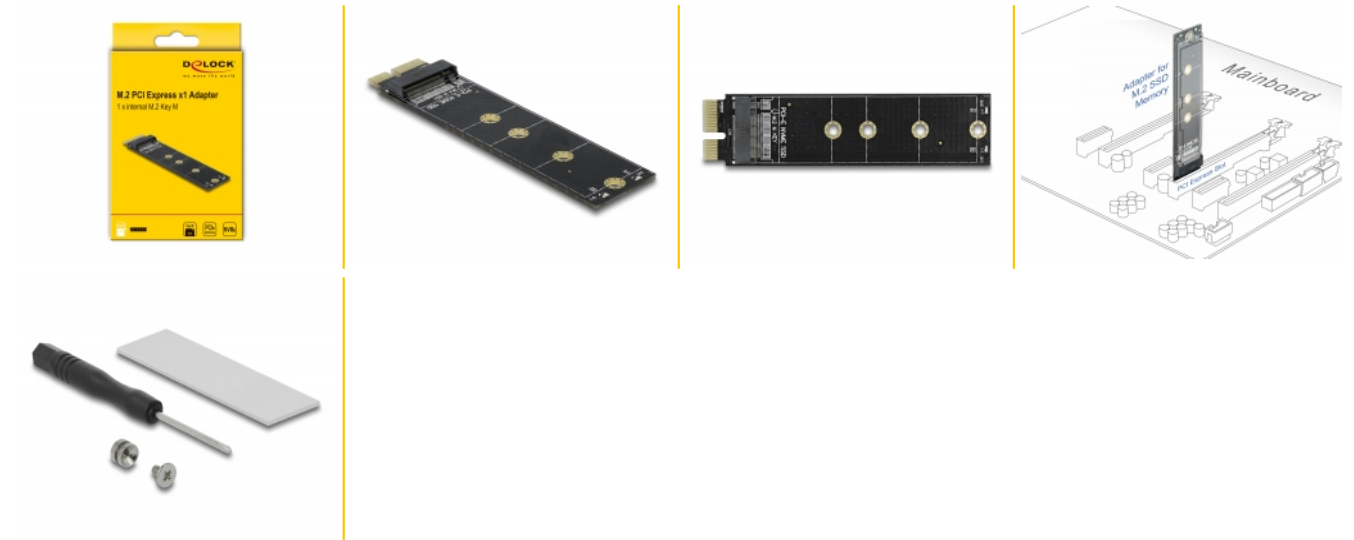

General

Funktion:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag 1 x PCI Express x1, V4.0
---------	--