

Delock Σταθμός Σύνδεσης M.2 για 4 x M.2 NVMe PCIe SSD με λειτουργία κλώνου

Περιγραφή


Αυτός ο σταθμός σύνδεσης M.2 της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση τεσσάρων M.2 PCIe NVMe SSD και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στο PC ή το laptop. Το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB επιτρέπει τη σύνδεση σε μια ελεύθερη θύρα USB-C™.

Λειτουργία κλώνου M.2 PCIe SSD 2 x 2

Η λειτουργία κλώνου επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου ενός SSD σε άλλο χωρίς τη χρήση PC. Εφόσον ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει τέσσερις υποδοχές, δύο M.2 SSD μπορούν να αντιγραφούν ταυτόχρονα.

Σύνδεση USB και ξεχωριστή παροχή ρεύματος

Εξαιτίας της θύρας USB και του συμπεριλαμβανομένου καλωδίου USB, ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να συνδεθεί εύκολα στον υπολογιστή. Επιπλέον, η παροχή ρεύματος που συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο παράδοσης διαβεβαιώνει παροχή για εν χρήσει συσκευές αποθήκευσης.

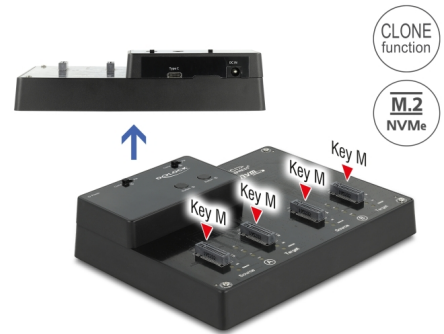

Αρ. προϊόντος 64124

EAN: 4043619641246

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
 - 4 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Asmedia ASM2362, ASM2806
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Υποστηρίζει UASP
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής
- Πλήκτρο λειτουργίας:
 - 2 x διακλάδωση για λειτουργία

- 2 x Κουμπί Κλωνοποίηση
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 164 x 125 x 37 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Έξοδος: 12,0 V / 4,0 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 10 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 83.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.7 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A ή
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- M.2 σταθμός σύνδεσης
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 45 cm
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 80 εκ.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης Λειτουργία κλωνοποίησης
Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	4 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
σύνδεσμος 3:	1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362
----------	-----------------

Physical characteristics

Χρώμα:	μαύρο
--------	-------