


Delock Κάρτα Επέκτασης NVMe M.2 Key A+E αρσενικό προς Key M Υποδοχή με καλώδιο 20 εκ.

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα αυλακώσεων της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσκολληθεί και να συνδέσει ένα M.2 SSD σε μια βέλτιστη θέση μέσα στη θήκη του υπολογιστή. Το εύκαμπτο καλώδιο επιτρέπει μια εγκατάσταση με εξοικονόμηση χώρου μέσα στη θήκη του υπολογιστή.

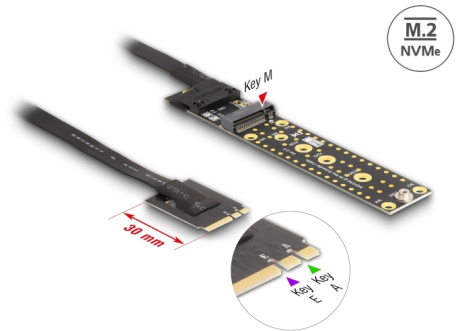

Αρ. προϊόντος 64215

EAN: 4043619642151

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M.2 Πόλου A+E, αρσενικό
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
- Διεπαφή: PCIe / NVMe (1-λωρίδων)
- Παράγοντας μορφής: M.2 2230
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Ενδεικτική LED
- Συμβατό με PCI Express V4.0
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θύρα M.2 με κλειδί A ή κλειδί E

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Κατσαβίδι
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Slot:	PCIe
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M.2 key A+E male
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	20 cm (χωρίς το σύνδεσμο)
-----------------	---------------------------