


Delock 4-ports USB 2.0 isolatorhubb med 5 kV isolering för datalinjer

Beskrivning

USB-hubbisolator från Delock som utökar värden med fyra USB Typ-A-portar och separerar den elektriska anslutningen hos datalinjerna mellan Värld-PC och USB-enheter. Den galvaniska isoleringen undviker störande ljud i ljudfältet och inexacta mätresultat inom laboratoriebranschen. Den kompakta enheten har stöd för USB 2.0-specifikationen med låg, full och hög hastighet.

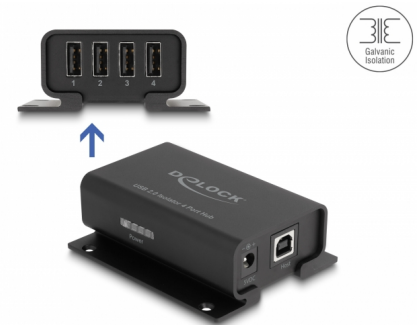

Konverter för spänningsmatning

En DC till DC-konverter inuti USB-isolatorn gör det möjligt att separera värden och enheten för USB-strömmatningen.

Robust metallhölje

Det robusta metallhöljet har fyra hål för montering på t.ex. maskiner och passar därför utmärkt för industriella applikationer.

Säkert stativ

Gummikuddarna på undersidan förhindrar att hubben glider när, t.ex. en USB-sticka eller en USB-kabel kopplas in.

Artikelnummer 64226

EAN: 4043619642267

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-B hona
 - 4 x USB 2.0 Typ-A hona
 - 1 x DC-uttag
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Bootbar
- LED-indikator för ström
- 5 kV optisk isolering för data
- 3 kV isolering för ström
- Strömförsörjning: Bussdriven eller självförsörjande, bussdriven upp till 300 mA
- Drifttemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Förvaringstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Mått (LxBxH): ca 90 x 73 x 31 mm

- Robust metallhölje
- Färg: svart

Strömförsörjning specifikation

- Väggtagg
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Utmatning: 5,0 V / 2,0 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: ø ca. 2,1 mm
 - utsida: ø ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Mac OS 12.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB-port

Paketets innehåll

- Isolator
- 1 x USB 2.0-kabel Typ-B (hane) till USB 2.0 Typ-A (hane) ca. 60 cm
- Strömförsörjning
- Skruvar
- 1 x Montering med DIN-skena: 35 mm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
-----------------------------	---

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-B hona
Kontakt 2:	4 x USB 2.0 Typ-A hona
kontakt 3:	1 x DC-uttag

Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------