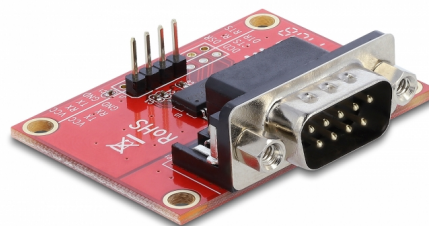


# Delock Adapter Raspberry Pi GPIO Pin Header > Serial RS-232

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock permite conectarea unui dispozitiv serial la interfața GPIO a Raspberry PI printr-un antet cu pin cu 4 pini (RX și TX), utilizând cablul inclus. Sistemul poate fi configurat în funcție de cerință.

**Nr. 65628**

EAN: 4043619656288

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x RS-232 seriale DB9, tată
  - 1 x conector cu 4 pini
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kb/s
- Schimbător de nivel de la RS-232 3,3 V la 5 V pe Raspberry Pi
- Tensiunea de intrare acceptată: 2,7 V ~ 5,25 V
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 48 x 43 x 16 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

## Cerinte de sistem

- Un conector liber pentru port pin header

## Pachetul contine

- Adaptor
- Cablu conector port

## Imagini

