


Delock Αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό > 1 x Σειριακό RS-232 DB9 με διευρυμένο θερμικό εύρος θερμοκρασίας

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB Τύπου-A σε σειριακό της Delock παρέχει μια θύρα RS-232 για μέτρα, συστήματα POS, εκτυπωτές, μόντεμ, συσκευές IoT, κτλ. και εκπληρώνει τις απαιτήσεις σε ένα διευρυμένο θερμικό εύρος θερμοκρασίας από -40 °C έως και 85 °C.

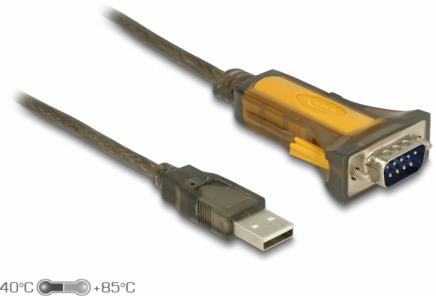

Αρ. προϊόντος 65840

EAN: 4043619658404

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
 - 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες
- Chipset: FTDI FT232
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Συμβατό με USB 2.0, και USB 1.1 με πλήρη ταχύτητα 12 Mbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 460,8 Kb/s
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Stopbits: 1, 2
- Databits: 7, 8
- Έλεγχος ροής: καμία, Χon/Χoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Τρέχουσα κατανάλωση: περίπου 20 mA
- Διευρυμένο θερμικό εύρος θερμοκρασίας: -40 °C ~ 85 °C
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,5 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.4, Mac ex OS 10.9
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Λειτουργία : | Plug & Play |
| Προδιαγραφές: | USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.4 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9 |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Chipset: | FTDI 232R |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 460,8 Kbps |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 85 °C |
| Data transmission: | asynchronous Bi-directional |
| Current consumption: | 20 mA |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Cable length incl. connector: | 1,5 m |
| Χρώμα: | κίτρινο / ασημί |