


# Delock Svorkovnice pro pájení na desce plošných spojů, verze s 2 piny, rozchod 5,00 mm, svislý, 10 kusů

## Popis

Tato svorkovnice Delock je vhodná k montáži na desku tištěných spojů (PCB). Toto lze na desku připájet pro vytvoření šroubového spojení. Mimoto lze datové nebo napájecí kabely připojovat pomocí svorkovnice.

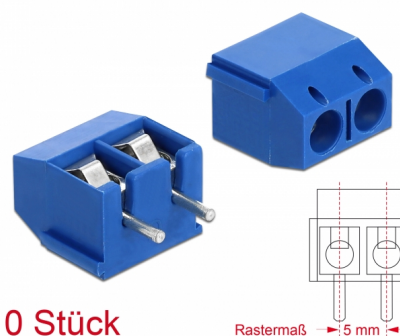

10 Stück

**Číslo produktu 66015**

EAN: 4043619660155

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem


## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x 2 pin šroubová svorka svorkovnice
  - 1 x 2 pájecí kolík
- Pitch vzdálenost: 5,00 mm
- Teplota prostředí: -30 °C ~ 120 °C
- Použitelné pro kabelový průřez od 22 do 14 AWG
- Únosné napětí: Střídavé napětí 2000 V / 1 min.
- Jmenovité napětí podle: UL: 300 V, IEC: 250 V
- Jmenovitý proud podle: UL: 12 A, IEC: 17,5 A
- Izolační odpor: 500 MΩ / stejnosměrné napětí 500 V
- Materiál: plast
- Barva: modrý
- Rozměry (DxŠxV): cca. 10,1 x 10,0 x 7,7 mm



## Obsah balení

- 10 x Svorkovnice

## Příslušenství



2 Pin



## General

Suitable for conductor gauge:	22 - 14 AWG
Mounting type:	Soldering

## Interface

Konektor 1:	1 x 2 pin šroubová svorka svorkovnice
Konektor 2:	1 x 2 pájecí kolík

## Technical characteristics

Storage temperature:	-30 °C ~ 120 °C
Rezistor:	500 MΩ / stejnosměrné napětí 500 V

## Physical characteristics

Pitch vzdálenost:	5 mm
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	10,1 mm
Width:	10,0 mm
Height:	7,7 mm
Barva:	modrý